




**TALKIE-WALKIE
SUPPLEMENTAIRE**

990542



- Fonctions :**

Temporisateur de Transmission (TOT)
Fonction de Balayage des canaux (Scan)
Fonction de Déclenchement Vocal (VOX)
Fonction Brouilleur (Scrambler)
Sélection du Seuil de Silencieux (Squelch Select)
Protection par Programme PC
Mode d'Économie de Batterie
Alerte de Batterie Faible
Verrouillage du Canal Occupé
Sélection de la Bande Large/Étroite

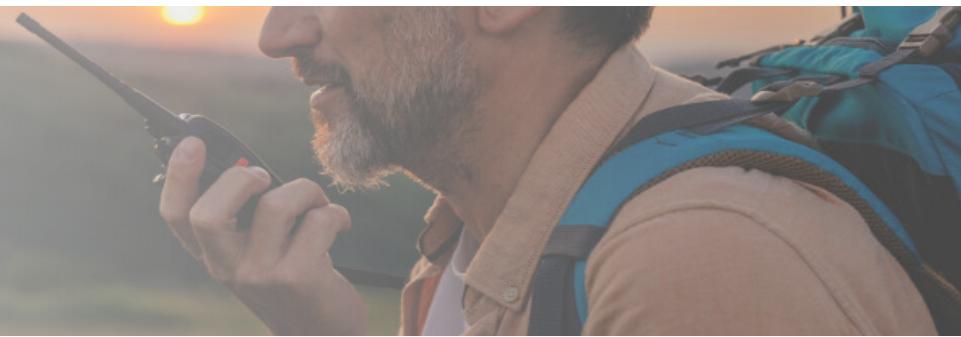

Données techniques

Ce talkie-walkie professionnel, compact et léger, offre 16 canaux de communication claire et fiable. Conçu pour une utilisation dans diverses conditions, il supporte des températures de fonctionnement allant de -20°C à +55°C. Il est équipé de fonctionnalités pratiques telles que le temporisateur de transmission (TOT), le balayage des canaux (Scan) et le déclenchement vocal (VOX). Pour une communication plus sécurisée, il intègre une fonction de brouillage (Scrambler). Il propose également un mode d'économie de batterie et un verrouillage du canal occupé. La possibilité de sélectionner la bande large ou étroite offre une flexibilité supplémentaire.

Caractéristiques :

- Fréquence : UHF 400-480MHz
- Canaux : 16
- Tension de fonctionnement : 3.7V CC
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C
- Stabilité de fréquence : ±2.5ppm
- Impédance d'antenne : 50Ω
- Récepteur
- Sensibilité : <0.20µV
- Sélectivité adjacente des canaux : ≥65dB
- Intermodulation : ≥60dB
- Rejet des signaux parasites : ≥65dB
- Distorsion audio : ≤5%
- Puissance audio : 1W
- Réjection du brouillage FM : ≥45dB
- Émetteur
- Puissance de sortie RF : 2W
- Modulation : F3E
- Déviation maximale : ≤±5kHz
- Rayonnement parasite : <-60dB
- Courant d'émission : ≤1.2A
- Dimensions : 112×57×30mm (sans antenne)
- Poids : 135g (avec batterie)

Contenu :

- Talkie-Walkie x1
- Notice d'utilisation x1

Référence / Gencod / QRCode



990543

