VISIOPHONE SANS FIL TUYA

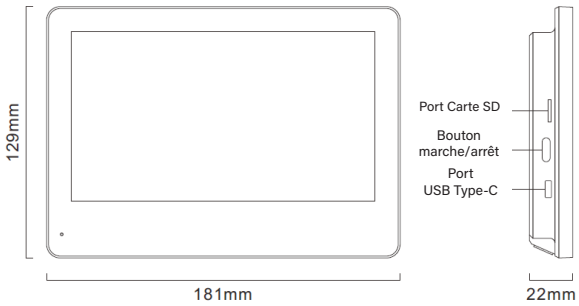

Données techniques

Ce visiophone offre une sécurité complète et flexible pour votre domicile. L'unité extérieure est conçue pour l'autonomie et l'endurance, intégrant une caméra haute définition à vision grand-angle pour surveiller l'entrée. Elle est équipée d'une fonction de détection de mouvement pour ne rien manquer et peut fonctionner de manière prolongée grâce à sa batterie rechargeable, y compris par énergie solaire, minimisant ainsi la consommation. De plus, elle permet une connexion directe à votre serrure électrique via un contact spécial pour une gestion d'accès à distance. À l'intérieur, l'unité de contrôle est dotée d'un grand écran qui affiche les images en haute qualité. Sa grande capacité de stockage permet l'enregistrement des visiteurs. Elle est pensée pour le confort, pouvant être fixée au mur ou posée sur une table, et se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi, vous offrant le contrôle complet via l'application TUYA, où que vous soyez. Le système assure une transmission claire et longue portée entre les deux unités.

Caractéristiques :

Unité intérieur (écran) :

- Fréquence de transmission sans fil : 866–868 MHz.
- Résolution de l'écran : 1024* 600
- Taille de l'écran : 7 " (LCD)
- Batterie : Lithium DC 3.7V/1200mAh
- Tension de charge : DC 5V/1A
- Courant de fonctionnement : < 800 mA
- Courant de veille (moyenne) : < 300 µA
- Volume de la sonnerie : > 80 dB
- Stockage : Jusqu'à 128 Go
- Fréquence Wi-Fi : 2.4 GHz & 5 GHz
- Distance sans fil : 200 ± 50 m (zone dégagée)
- Portée Wi-Fi : ≈ 80 m (zone dégagée)
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C
- Dimensions du moniteur : 181* 128* 22 mm

Unité extérieur (caméra) :

- Alimentation par batterie : DC 3.7V/5000mAh lithium (DC 5V/1A ou énergie solaire)
- Caméra : 2MP, 1080P
- Angle de vue : 160°
- Volume de la sonnerie/parole : > 80 dB
- Courant de veille : < 300 µA
- Courant de fonctionnement : < 500 mA
- Distance sans fil : 200 ± 50 m (zone dégagée)
- Vision nocturne : 850 nm (infrarouge)
- Indice de protection : IP55
- Tension/courant de serrure (Max) : 30V/3A
- Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C
- Dimensions de la caméra : 64 * 175 * 26 mm
- Dimensions de la protection pluie : 69 * 181 * 46.5 mm

Contenu du pack :

- Moniteur intérieur x1
- Caméra extérieur x1
- Adaptateur secteur x1
- Vis et chevilles de fixation
- Notice d'utilisation x1

Référence / Gencod / QRCode

990354

3 327969 903546