


Mise à jour

Alarme SEMAC


Réf 994235

Suivez les étapes décrites ci-après pour effectuer la mise à jour de votre alarme SEMAC.

- 1) Téléchargez les fichiers préconisés puis effectuez une extraction des fichiers.
- 2) Lancez ensuite le logiciel nommé «**PhoenixSuit.exe**».

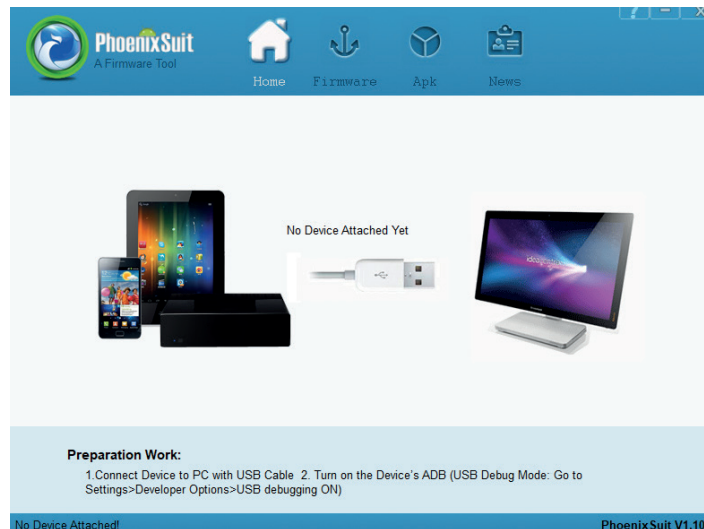



- 3) Cliquez sur le paramètre nommé «**Firmware**» puis sur le bouton «**Image**» pour sélectionner le fichier de mise à jour téléchargé nommé «**ITY-AK502(4G)-FRE-214.img**».

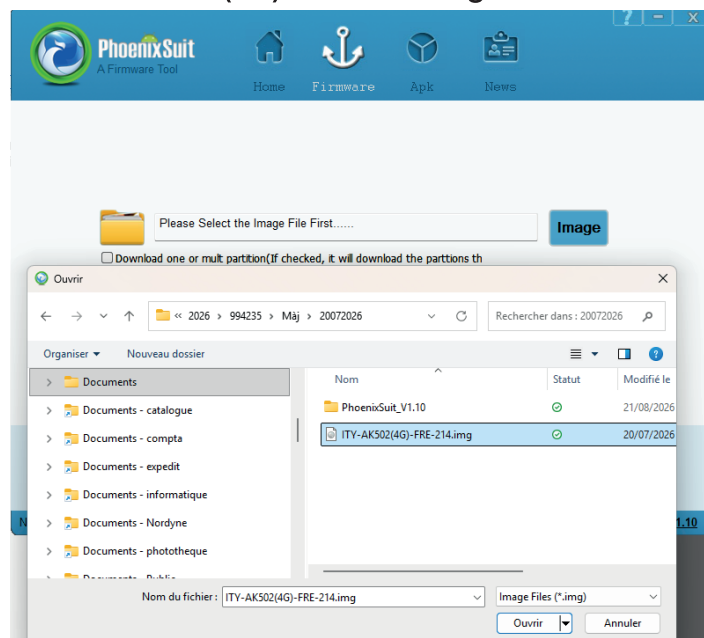

- 4) Connectez ensuite un cordon USB-A / USB-C dans un 1er temps sur votre ordinateur uniquement. Le connecteur USB-C pour l'alarme ne doit pas être connecté.


IMPORTANT : Ce cordon doit impérativement être un cordon compatible transfert de donnée. (Le cordon fourni avec l'alarme ne pourra pas convenir)

- 5) Ouvrez le compartiment de la carte SIM situé à l'arrière de l'alarme puis appuyez et maintenez appuyer le bouton nommé «**BOOT**» tout en insérant le cordon USB-C sur l'alarme.

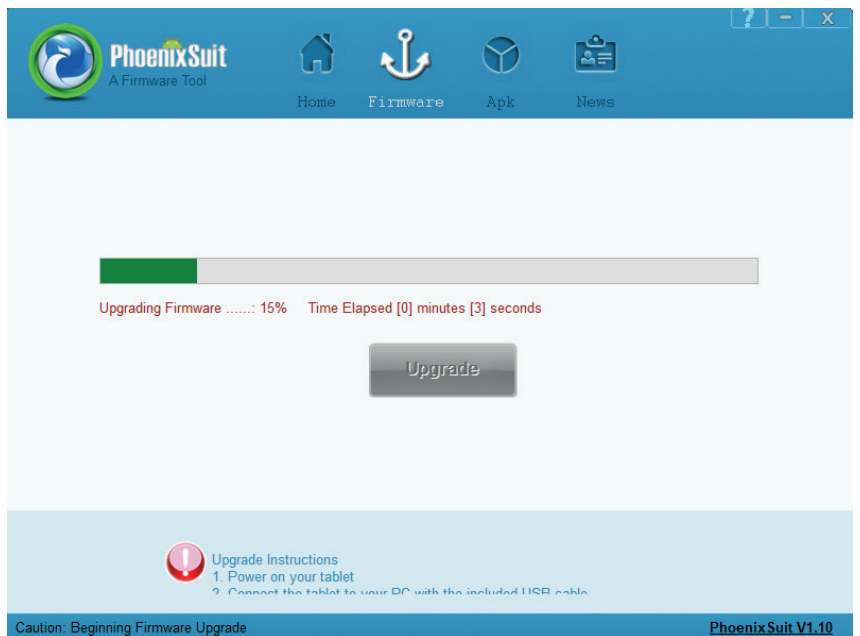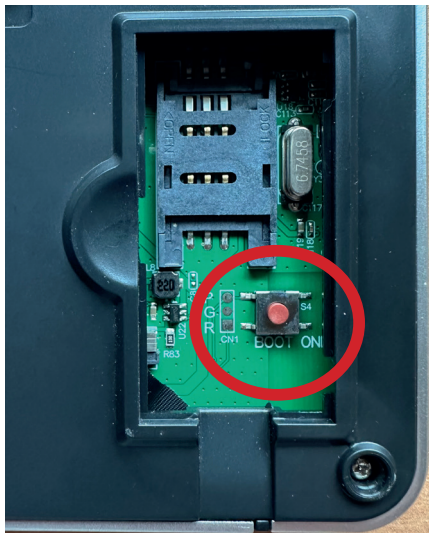

4) Dès qu'un texte s'affiche sur le logiciel avec une barre de progression, relâchez **immédiatement** le bouton pour lancer la mise à jour.

5) Patientez jusqu'à ce que la barre de progression atteigne 100% avec le message ci-dessous «**Firmware Upload Successful**» :

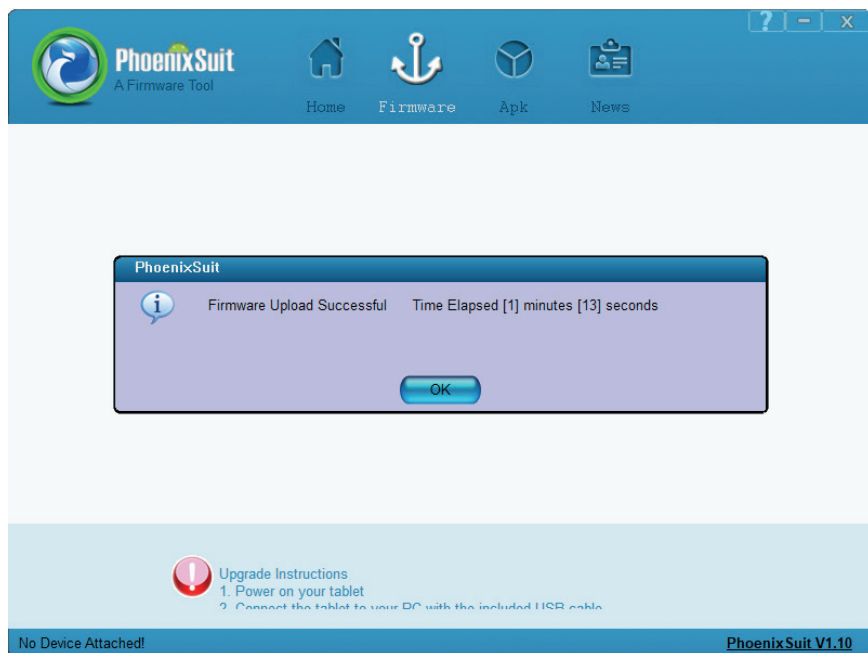

6) Cliquez enfin sur le bouton «**OK**» puis débranchez le cordon USB de l'alarme.

Félicitations, votre alarme sera à jour, il faudra en revanche refaire l'association de l'ensemble de vos accessoires (DéTECTEURS, sirènes...)

La version de l'alarme sera 2.1.4 (Visible dans le menu «Réglages \ Version»)

