

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce micro module d'éclairage et nous vous en remercions.
Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et utiliser votre produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil. En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC,

dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux

dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport

ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

La connexion du produit sera réalisée en Wi-Fi 2,4GHz uniquement. (Le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté)

Contenu du pack

Micro module lumière x1

Double face autocollant x1


Notice d'utilisation x1

Description

Transformez votre installation d'éclairage classique en système intelligent avec ce micro module lumière WiFi compatible Tuya. Facile à intégrer derrière un interrupteur existant, il vous permet de contrôler vos lumières depuis votre interrupteur mécanique existant, depuis votre smartphone, par commande vocale ou via des scénarios automatisés.

Bouton
d'association

Voyant de
connexion




Connecteurs
alimentation + interrupteur

Connexion du produit


IMPORTANT : Avant de réaliser vos connexions, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique du disjoncteur ou interrupteur concerné.

- *Derrière un interrupteur mécanique existant*

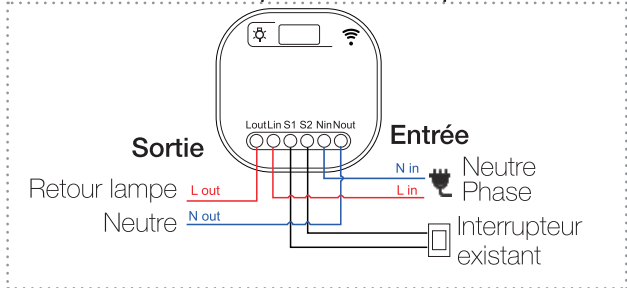

Remarque : Les bornes S1 et S2 ne doivent être utilisées que pour un interrupteur murale mécanique.

- Sans interrupteur

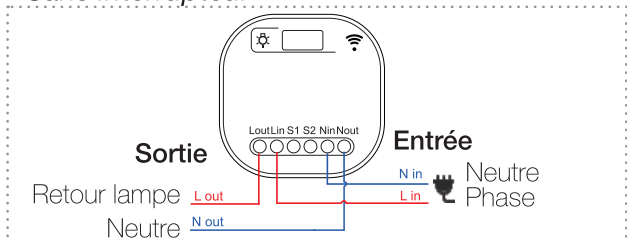

Remarque : Dans ce cas, il sera possible de commander votre lumière au travers de l'application «**Tuya Smart**» ou avec un interrupteur sans fil (En option réf 994224))

Ce produit peut être installé derrière l'interrupteur existant ou dans une boîte de dérivation juste à côté de l'interrupteur mécanique existant.

Association du produit

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone




L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le contrôler depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

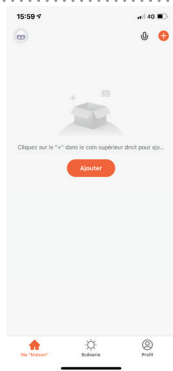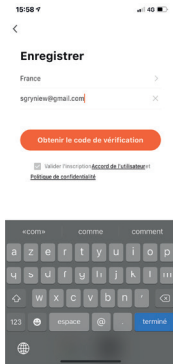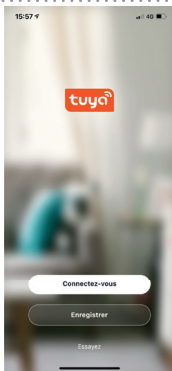

1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».


2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.

Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

Lorsque vous avez effectué vos connexions, il ne vous reste plus qu'à l'alimenter de nouveau.

1. Appuyez et maintenez durant 5 secondes le bouton d'association jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement bleue.
2. Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton «**+**»

pour ajouter un nouveau produit, l'application détecte automatiquement le nouveau produit à ajouter.

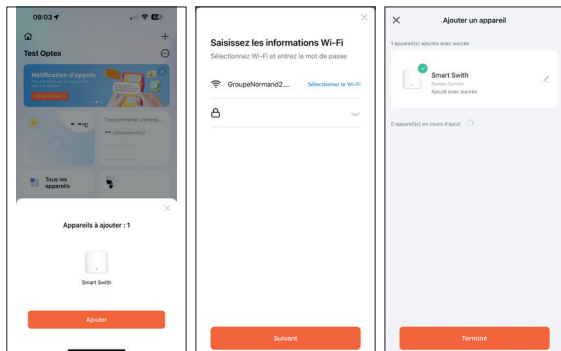

3. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

5. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».

6. Une fois connecté, le voyant Wi-Fi sera allumé. En cas de difficulté pour ajouter le produit, effectuez une initialisation en appuyant 8 fois sur le bouton d'association puis recommencez la procédure.

- Association avec un interrupteur sans fil

Il est possible de contrôler également ce module avec notre interrupteur sans fil (Réf 994224 en option).

Il suffit pour cela d'appuyer 2 fois sur le bouton d'association présent sur le module puis d'appuyer 1 fois sur le bouton de l'interrupteur sans fil. Le voyant présent sur le module clignotera 1 fois indiquant qu'il a bien été mémorisé.

- Suppression des codes mémorisés

Attention, une fois cette opération validée, le ou les interrupteurs connectés au module ne seront plus connectés.

Appuyez successivement 8 fois sur le bouton d'association présent sur le module.

Il faudra maintenant recommencer la procédure pour connecter votre/vos interrupteurs.

En cas de problème

Impossible de connecter le produit

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité
2. Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz.
3. Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
4. Assurez-vous que le produit soit correctement alimenté.

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Données techniques

Connexions :

- Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h
- RF 433.92MHz

Bande de fréquence utilisée : 2412-2472MHz

Bande de fréquence utilisée : 433.5-434.79MHz

Tension entrée : AC 100-240V 50/60Hz

Sortie : AC 100-240V 50/60Hz

Courant : 16A

Bouton d'association : Oui

Portée : 80m en champs libre

Dimensions : 49 x 48 (H) x 23 (P) mm

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **SEMAC**

Désignation commerciale : **Micro module éclairage Tuya**

Référence commerciale : **994220**

Référence usine : **WHD03**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND

Eric, Président Directeur Général déclare sous mon
entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en
conformité avec les exigences essentielles applicables aux
directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables
en vigueur :

ROHS

EC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)
- EN 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62368-1:2020+A11:2020

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 septembre 2025

Signature :



NORMAND Eric
PDG

SP - Español

Gracias por adquirir este módulo de microiluminación. Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo conectar y usar su producto.

Garantía

Para cualquier problema técnico o consulta, puede ponerse en contacto con nuestra línea directa al número gratuito que aparece

aquí:  **N°Indigo 0 825 05 62 60**

De lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00.

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00.

O en nuestra página web: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones y de tener a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo. En caso de avería, nuestro servicio de atención al cliente le indicará el procedimiento a seguir:

a) SEMAC garantiza los equipos nuevos (piezas y mano de obra) contra defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha

de compra, según lo acredite el comprobante de compra (para accesorios nuevos (cables, mando a distancia, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.

b) Los equipos reparados durante el período de garantía especificado anteriormente cuentan con la garantía (piezas y mano de obra) de SEMAC hasta la fecha que ocurra más tarde entre las siguientes:

la expiración del período de garantía especificado anteriormente o tres (3) meses a partir de la fecha de la intervención de SEMAC. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado sin cargo. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio en un embalaje adecuado, incluyendo todos los accesorios originales (los daños sufridos durante el transporte no están cubiertos por la garantía).

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y

devuelto a la dirección de su distribuidor por cuenta de SEMAC.

No se proporcionará equipo de reemplazo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio de atención al cliente, recuerde:

- Proporcione a su distribuidor toda su información de contacto (nombre, dirección y número de teléfono).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Incluya también una copia de su comprobante de compra. El equipo está cubierto por la garantía legal contra defectos o fallas ocultas, de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil francés.

El producto se conectará únicamente mediante Wi-Fi de 2,4 GHz.
(No es compatible con Wi-Fi de 5 GHz).

Contenido del paquete

Micromódulo iluminación x1

Adhesivo de doble cara x1


Instrucciones de uso x1

Descripción

Transforma tu sistema de iluminación tradicional en uno inteligente con este módulo micro de luz WiFi compatible con Tuya. Fácil de integrar detrás de un interruptor existente, te permite controlar tus luces desde tu interruptor mecánico, tu smartphone, mediante comandos de voz o a través de escenarios automatizados.

Botón de
asociación

Luz de
conexión




Conectores

Fuente de alimentación + interruptor

Conexión del producto


IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de haber desconectado la alimentación del interruptor o disyuntor correspondiente.

- Detrás de un interruptor mecánico existente

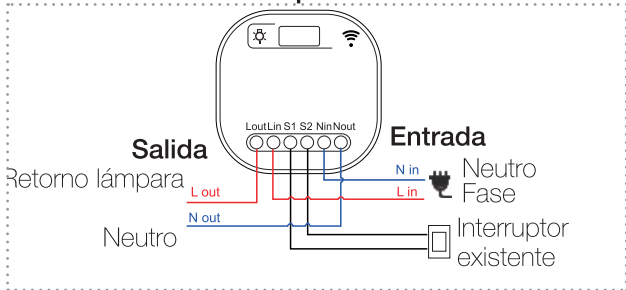

Nota: Los terminales S1 y S2 solo deben utilizarse para un interruptor de pared mecánico.

- Sin interruptor

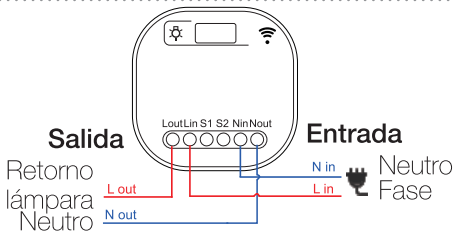

Nota: En este caso, puede controlar la luz mediante la aplicación «**Tuya Smart**» o con un interruptor inalámbrico (opcional, ref. 994224).

Este producto se puede instalar detrás del interruptor existente o en una caja de conexiones junto al interruptor mecánico existente.

Asociación del producto

Paso 1: Instalación de la app en tu smartphone

La app facilita añadir tu producto y controlarlo desde cualquier lugar. Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a internet mediante Wi-Fi. Luego, ve a la App Store (para iPhone/iPad) o a Google Play (para dispositivos Android) y busca la app «**TuyaSmart**».




Una vez que la encuentres, instálala. También puedes escanear el código QR que aparece aquí; serás redirigido automáticamente a la app para descargarla.



Una vez instalada, haga clic en el icono de la aplicación como se muestra arriba.

Paso 2: Creación de tu cuenta

Primero, deberás crear una cuenta gratuita siguiendo los pasos que se describen a continuación:

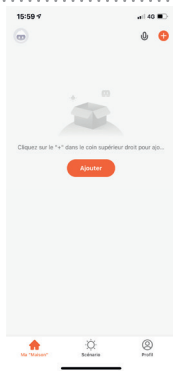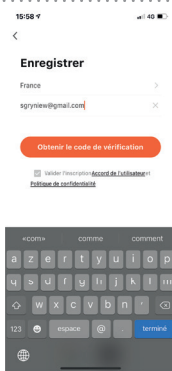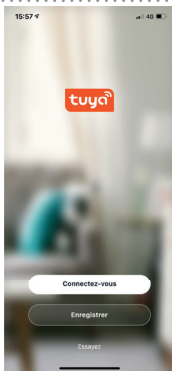




1. Haz clic en la pestaña «**Registrarse**», selecciona tu país e introduce tu dirección de correo electrónico. Marca la casilla de la política de privacidad y, a continuación, haz clic en el botón «**Obtener código de verificación**».

2. Revisa tu correo electrónico; recibirás un código de privacidad que deberás ingresar.
3. Luego, ingresa tu contraseña y haz clic en el botón «**Finalizar**», seguido de «**Acceder a la aplicación**».
4. La aplicación ya está lista para agregar un nuevo producto.

Paso 3: Agregar el producto a la interfaz

Una vez que hayas realizado las conexiones, solo tienes que volver a encenderlo.

1. Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente en azul.
2. Abre la aplicación; detectará automáticamente el nuevo producto cercano. Si no lo detecta, pulsa el botón «**+**» para añadir un nuevo producto; la aplicación lo detectará automáticamente.

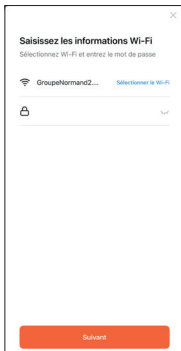

3. Simplemente haga clic en el botón «**Agregar**».
4. Seleccione la red Wi-Fi, ingrese la clave de seguridad y luego haga clic en «**Siguiente**».
5. Espere a que se reconozca el producto. Luego, puede nombrarlo y guardarlo haciendo clic en

«**Finalizar**».

6. Una vez conectado, el indicador Wi-Fi se encenderá. Si tiene problemas para agregar el producto, realice un restablecimiento de fábrica presionando el botón de emparejamiento ocho veces y luego repita el procedimiento..

- Emparejamiento con un conmutador inalámbrico

Este módulo también se puede controlar con nuestro interruptor inalámbrico opcional (Ref. 994224).

Simplemente pulse dos veces el botón de emparejamiento del módulo y, a continuación, pulse una vez el botón del interruptor inalámbrico. El indicador luminoso del módulo parpadeará una vez, confirmando que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

- Eliminación de códigos almacenados

Advertencia: Una vez confirmada esta operación, el/los interruptor/es conectado/s al módulo quedará/n desconectado/s.

Presione el botón de emparejamiento del módulo ocho veces seguidas.

Ahora deberá repetir el procedimiento para conectar el/los interruptor/es.

En caso de problema

No se puede conectar el producto.

5. Verifique el nombre de la red Wi-Fi y la clave de seguridad.
6. Asegúrese de que la red Wi-Fi utilizada sea de 2.4 GHz.
7. Asegúrese de que el producto y su teléfono inteligente estén cerca del router.
8. Asegúrese de que el producto esté correctamente alimentado.

No se recibieron notificaciones

Comprueba que las notificaciones estén activadas en los ajustes de tu smartphone para la aplicación «TuyaSmart» y también en esta sección de la aplicación: Perfil > Ajustes > Notificaciones.

Datos técnicos

Conexiones :

- Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h
- RF 433.92MHz

Banda de frecuencia utilizada: 2412-2472 MHz

Banda de frecuencia utilizada: 433,5-434,79 MHz

Tensión de entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz

Salida: CA 100-240 V 50/60 Hz

Corriente: 16 A

Botón de emparejamiento: Sí

Alcance: 80 m en campo abierto

Dimensiones: 49 x 48 (alto) x 23 (profundidad) mm

Declaración de conformidad EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nombre comercial: Micromódulo de iluminación Tuya

Referencia comercial: 994220

Referencia del fabricante: WHD03

Yo, el abajo firmante,

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. Eric NORMAND,
Presidente y Director General, declaro bajo mi plena responsabilidad
que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos
esenciales aplicables a las Directivas ROC 2014/53/UE y RoHS
2011/65/UE.

Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las normas
vigentes aplicables:

ROHS

EC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- **ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- **ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)**
- **EN 62311:2020**
- **EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)**
- **EN 62368-1:2020+A11:2020**

Con este fin, se declara que se han completado todas las series de pruebas de radio.

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Firma :



**NORMAND Eric
PDG**


PT - Português

Obrigado por ter adquirido este módulo de microiluminação.

Este guia de instalação rápida irá mostrar-lhe como ligar e utilizar o seu produto.

Garantia

Para quaisquer problemas técnicos ou dúvidas, pode contactar a nossa linha de ajuda através do número gratuito aqui indicado:



0,15 € TTC / MN

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Ou no nosso site: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de ligar, certifique-se de que seguiu as instruções e de que tem à mão a referência do produto, o número de série ou o código de barras. Guarde a embalagem original em bom estado, caso necessite de devolver o aparelho. Em caso de avaria, o nosso serviço de apoio ao cliente irá orientá-lo sobre o seguinte

procedimento:

a) A SEMAC garante os equipamentos novos (peças e mão-de-obra) contra defeitos de fabrico durante 24 meses a contar da data da compra, comprovada pela fatura (para acessórios novos (cabos, comando, etc.): 3 meses a contar da data da compra). Assim, recomendamos que guarde a sua fatura ou recibo de compra como prova da data da compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia acima especificado estão cobertos pela garantia da SEMAC (peças e mão-de-obra) até à data posterior entre as seguintes:

A garantia expira após o termo do período de garantia acima especificado ou três (3) meses a contar da data da intervenção da SEMAC. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a sua finalidade.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá devolver o equipamento defeituoso ao nosso centro de assistência técnica em embalagem adequada, incluindo todos os acessórios

originais (os danos sofridos durante o transporte não estão cobertos pela garantia).

Ao abrigo desta garantia, o seu equipamento será reparado ou substituído e devolvido para a morada do seu distribuidor, por conta da SEMAC.

Não será fornecido equipamento de substituição durante o período de reparação.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso departamento de apoio ao cliente, lembre-se de:

- Fornecer ao seu distribuidor todas as suas informações de contacto (nome, morada e número de telefone).
- Certificar-se de que todos os acessórios estão incluídos com o equipamento na sua embalagem original.
- Incluir também uma cópia do comprovativo de compra. O equipamento está coberto pela garantia legal contra defeitos ocultos, de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

O produto só se liga através de Wi-Fi de 2,4 GHz. (Não é compatível com Wi-Fi de 5 GHz.)

Conteúdo do pacote

Micromódulo de iluminação x1

Adesivo frente e verso x1


Instruções de utilização x1

Descrição

Transforme o seu sistema de iluminação tradicional num sistema inteligente com este módulo de microluz Wi-Fi compatível com Tuya. Fácil de integrar atrás de um interruptor existente, permite controlar as luzes através do interruptor físico, do smartphone, por comandos de voz ou através de cenas automatizadas.

Botão de
associação

Luz de ligação




Conectores

Fonte de alimentação + interruptor

Conexão do produto


IMPORTANTE: Antes de efetuar qualquer ligação, certifique-se de que desligou a alimentação elétrica no interruptor ou disjuntor correspondente.

- Atrás de um interruptor mecânico existente

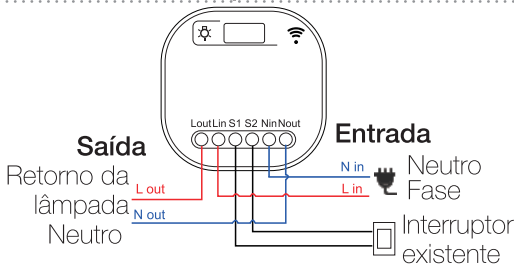

Nota: Os terminais S1 e S2 devem ser utilizados apenas para interruptores de parede mecânicos.

- Sem interruptor

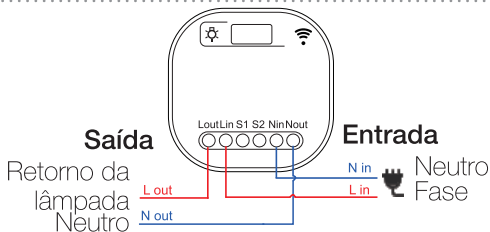

Nota: Neste caso, pode controlar a luz utilizando a aplicação «**Tuya Smart**» ou com um interruptor sem fios (opcional, ref. 994224).

Este produto pode ser instalado atrás do interruptor existente ou numa caixa de derivação junto ao interruptor mecânico existente.

Associação de produtos

Passo 1: Instalar a aplicação no seu smartphone

A aplicação facilita a adição do seu produto e o controlo do mesmo a partir de qualquer lugar.

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado à internet através de Wi-Fi. De seguida, aceda à App Store (para iPhone/iPad) ou ao Google Play (para dispositivos Android) e procure a aplicação

«**TuyaSmart**». Depois de o encontrar, instale-o.




Também pode digitalizar o código QR mostrado aqui; será redirecionado automaticamente para a aplicação para descarregá-lo.



Após a instalação, clique no ícone da aplicação, conforme mostrado acima.

Passo 2: Criar a sua conta

Primeiro, terá de criar uma conta gratuita seguindo os passos abaixo:

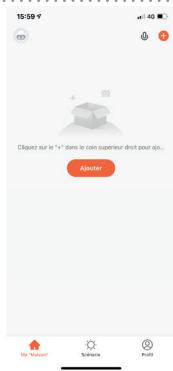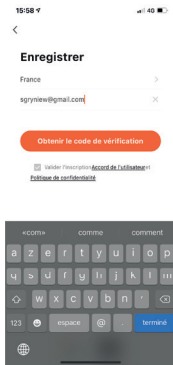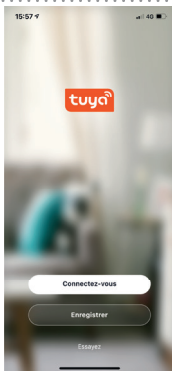

1. Clique no separador «**Registrar**», selecione o seu país e insira o seu endereço de e-mail. Marque a caixa para aceitar a política de privacidade e clique no botão «**Obter código de verificação**».
2. Verifique o seu e-mail; receberá um código de

privacidade que terá de introduzir.

3. De seguida, introduza a sua palavra-passe e clique no botão «**Concluir**», seguido de «**Aceder à aplicação**».




4. A aplicação está agora pronta para adicionar um novo produto.

Passo 3: Adicione o produto à interface

Depois de fazer as ligações, basta ligá-lo novamente.

1. Mantenha o botão de emparelhamento premido durante 5 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente a azul.

2. Abra a aplicação; detetará automaticamente o novo dispositivo próximo. Se não o detetar, toque no botão «**+**» para adicionar um novo dispositivo; a aplicação o detetará automaticamente.

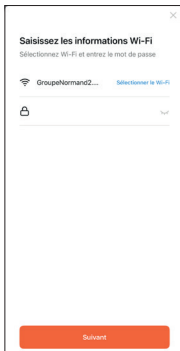

3. Basta clicar no botão «**Adicionar**».
4. Selecione a rede Wi-Fi, introduza a chave de segurança e clique em «**Seguinte**».
5. Aguarde que o produto seja reconhecido. Em seguida, poderá nomeá-lo e guardá-lo clicando no

botão apropriado. «**Finalizar**».

6. Após a ligação, o indicador Wi-Fi acenderá. Caso tenha dificuldades em adicionar o produto, realize uma reposição de fábrica premindo o botão de emparelhamento oito vezes e, de seguida, repita o procedimento.

- Emparelhamento com um interruptor sem fios

Este módulo também pode ser controlado com o nosso interruptor sem fios opcional (Ref. 994224). Basta premir duas vezes o botão de emparelhamento do módulo e, em seguida, premir o botão do interruptor sem fios uma vez. A luz indicadora do módulo piscará uma vez, confirmando o emparelhamento bem-sucedido.

- Remoção de códigos armazenados

Aviso: Assim que esta operação for confirmada, o(s) interruptor(es) ligado(s) ao módulo serão desligados. Prima o botão de emparelhamento do módulo oito vezes seguidas.

Agora deve repetir o procedimento para ligar o(s) interruptor(es).

Em caso de problema

O produto não pode ser ligado.

9. Verifique o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.
10. Certifique-se de que a rede Wi-Fi é de 2,4 GHz.
11. Certifique-se de que o produto e o seu smartphone estão próximos do router.
12. Certifique-se de que o produto está devidamente ligado à energia.

Nenhuma notificação recebida

Verifique se as notificações estão ativadas nas definições do seu smartphone para a aplicação «TuyaSmart» e também nesta secção da aplicação: Perfil > Definições > Notificações.

Dados técnicos

Conexões:

- Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h
- RF 433.92MHz

Gama de frequências utilizada: 2412-2472 MHz

Gama de frequências utilizada: 433,5-434,79 MHz

Tensão de entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz

Saída: CA 100-240 V 50/60 Hz

Corrente: 16 A

Botão de emparelhamento: Sim

Alcance: 80 m em campo aberto

Dimensões: 49 x 48 (A) x 23 (P) mm

Declaração de conformidadeEU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nome do produto: Micromódulo de iluminação Tuya

Referência do produto: 994220

Referência do fabricante: WHD03

Eu, abaixo assinado,

NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Senhor Eric NORMAND,
Presidente e CEO, declaro sob a minha inteira responsabilidade que
o produto acima descrito está em conformidade com os requisitos
essenciais aplicáveis às Diretivas ROC 2014/53/UE e RoHS
2011/65/UE.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas em
vigor aplicáveis:

ROHS

EC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, EC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 (2020-09)
- EN 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62368-1:2020+A11:2020

Para o efeito, declara-se que todas as séries de testes de rádio foram concluídas.

Data: 1 de setembro de 2026

Assinatura:



**NORMAND Eric
PDG**

G R O U P E N O R M A N D



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L

Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1

08029 Barcelona - España

+34 934 10 93 29

www.optexespana.com



FR

**Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE**



**Séparez les éléments
avant de trier**