



Réf : 994222



Interrupteur Wi-Fi connecté



SP - Interruptor Wi-Fi conectado

PT - Interruptor Wi-Fi conectado



Rév1.10-27/08/2026

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cet interrupteur connecté Tuya et nous vous en remercions.

Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et utiliser votre produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil. En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-

dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec

l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de

téléphone...).

- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.

- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

La connexion du produit sera réalisée en Wi-Fi 2,4GHz uniquement. (Le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté)

Contenu du pack

Interrupteur connecté x1


Vis et cheville de fixation x2

Condensateur x1

Notice d'utilisation x1

Description

Optez pour la simplicité et l'innovation avec cet interrupteur sans fil WiFi compatible Tuya. Sans câblage complexe, il vous permet de contrôler vos lumières ou appareils électriques à distance via votre smartphone ou par commande vocale. Parfait pour moderniser votre intérieur sans gros travaux. Un voyant led indique son état.

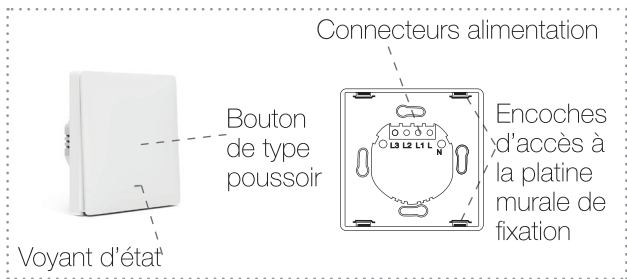

Connexion du produit




IMPORTANT : Avant toute connexion, assurez-vous que le disjoncteur sur lequel vous souhaitez raccorder l'interrupteur est bien en position «OFF»

Utilisez si besoin un testeur afin de vous assurez que le courant est bien coupé.

Ce produit peut être utilisé avec ou sans le fil neutre. Dans le second cas, il faudra utiliser la capacité fourni comme décrit dans les schémas de connexions ci-après.

- Utilisation fil Phase + Neutre

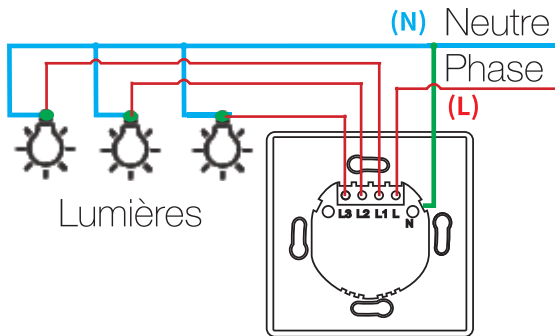


Connectez le fil de la phase (Marron ou rouge) sur le borne «**L**».

Connectez le fil neutre (bleu) sur la borne «**N**».

Connectez la lampe sur la borne «**L1**». Si vous disposez de plusieurs lampes, il faudra utiliser «**L2 et L3**».

- Utilisation fil Phase sans Neutre

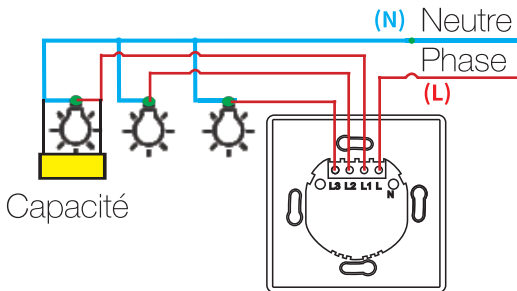


IMPORTANT :

Dans cette configuration, il vous faudra utiliser la capacité fournie à connecter en parallèle sur la lumière utilisant la borne «**L1**».

Installation du produit

Utilisez un tournevis plat afin de faire levier en haut et en bas sur les encoches permettant l'accès à la platine de fixation murale.

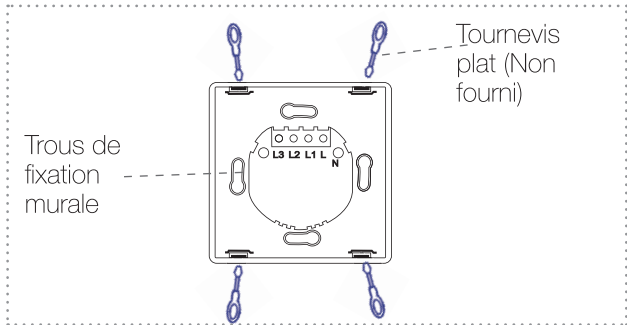

Une fois ouvert, placez l'interrupteur sur les vis de votre boîte d'encastrement puis serrez-les. Remplacez ensuite la face avant et appuyez afin d'entendre les clips.

Lorsque vos connexions sont terminées et que l'interrupteur est fixé au mur, vous pouvez à nouveau activer le disjoncteur afin de l'alimenter.



Vous pouvez à présent ré-enclencher le disjoncteur sur la position «ON».

Association du produit

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone




L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le contrôler depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

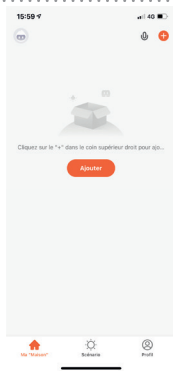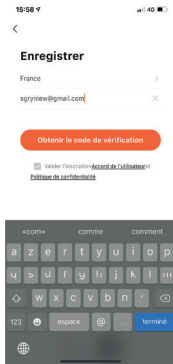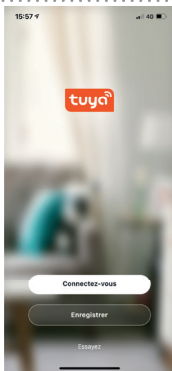

1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».


2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.

Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

Lorsque vous avez effectué vos connexions, il ne vous reste plus qu'à l'alimenter de nouveau.

1. Appuyez et maintenez durant 8 secondes le bouton de l'interrupteur jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement bleue.
2. Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton «**+**»

pour ajouter un nouveau produit, l'application détecte automatiquement le nouveau produit à ajouter.

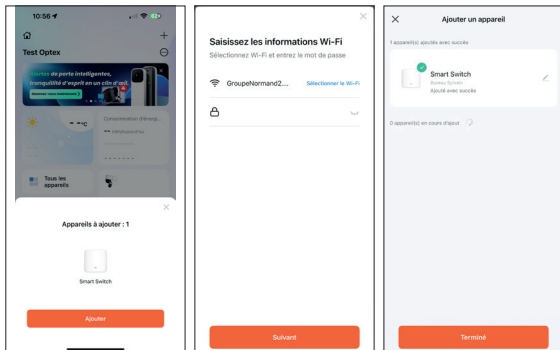

3. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».

4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».

5. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé, vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».

6. En cas de difficulté pour ajouter le produit, effectuez une initialisation en laissant appuyer 8 secondes sur le bouton de l'interrupteur puis recommencez la procédure.

En cas de problème
Impossible de connecter

le produit

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz.
3. Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
4. Assurez-vous que le produit soit correctement alimenté.

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Données techniques

Connexion : Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h

Bande de fréquence utilisée : 2405-2408MHz

Tension entrée : AC 100-250V 50/60Hz

Puissance de charge maxi : 1000Watts

Voyant de fonctionnement : Oui

Fonctionnement : Avec ou sans neutre (Avec capacité)

Dimensions : 86 x 86 (H) x 40.5 (P) mm

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **SEMAC**

Désignation commerciale : **Interrupteur Wi-Fi connecté Tuya**

Référence commerciale : **994222**

Référence usine : **WHK01**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND

Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62368-1:2020+A11:2020

**A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio
ont été effectuées.**

Date : 01 septembre 2025

Signature : 

**NORMAND Eric
PDG**

SP-Español

Gracias por adquirir este interruptor inteligente Tuya.
Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo conectar y usar su producto.

Garantía

Para cualquier problema técnico o consulta, puede ponerse en contacto con nuestra línea directa al número que aparece aquí:



0,15 € TTC / MN

De lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00.

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00.

O en nuestra página web: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones y de tener a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo. En caso de avería, nuestro servicio de atención al cliente le guiará durante el proceso:

a) SEMAC garantiza los equipos nuevos (piezas y mano de obra)

contra defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha de compra, presentando el comprobante de compra como prueba (para accesorios nuevos (cables, mandos a distancia, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde cuidadosamente su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.

b) Los equipos reparados durante el período de garantía especificado anteriormente cuentan con la garantía (piezas y mano de obra) de SEMAC hasta la fecha que resulte posterior entre las siguientes:

la expiración del período de garantía especificado anteriormente o tres (3) meses a partir de la fecha de la intervención de SEMAC. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado sin cargo. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio en un embalaje adecuado, incluyendo todos los accesorios originales (los daños sufridos durante el transporte no están cubiertos por la

garantía).

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y devuelto a la dirección de su distribuidor por cuenta de SEMAC. No se proporcionará equipo de reemplazo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio de atención al cliente, recuerde:

- Proporcione a su distribuidor toda su información de contacto (nombre, dirección y número de teléfono).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Incluya también una copia de su comprobante de compra. El equipo está cubierto por la garantía legal contra defectos o fallas ocultas, de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil francés.

El producto se conectará únicamente mediante Wi-Fi de 2,4 GHz. (No es compatible con Wi-Fi de 5 GHz).

Contenido del paquete

Interruptor conectado x1


Tornillos y tacos x2

Condensador x1

Instrucciones de uso x1

Descripción

Elige la sencillez y la innovación con este interruptor inalámbrico WiFi compatible con Tuya. Sin necesidad de cableado complejo, te permite controlar tus luces y electrodomésticos a distancia mediante tu smartphone o comandos de voz. Ideal para modernizar tu hogar sin grandes reformas. Un indicador LED muestra su estado.

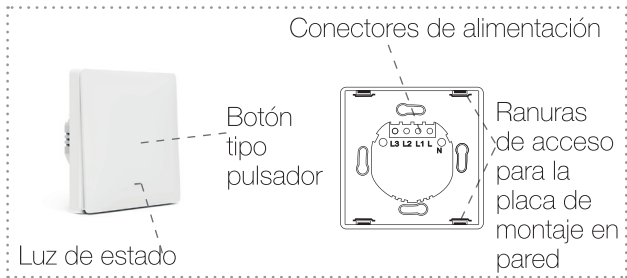

Conexión del producto




IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de que el interruptor automático al que desea conectar el interruptor esté en la posición de «**APAGADO**».

Si es necesario, utilice un comprobador para asegurarse de que la alimentación esté completamente desconectada.


Este producto puede utilizarse con o sin cable neutro. Si se utiliza sin cable neutro, el condensador suministrado debe utilizarse como se describe en los diagramas de conexión que aparecen a continuación.

- Uso del cable: Fase + Neutro

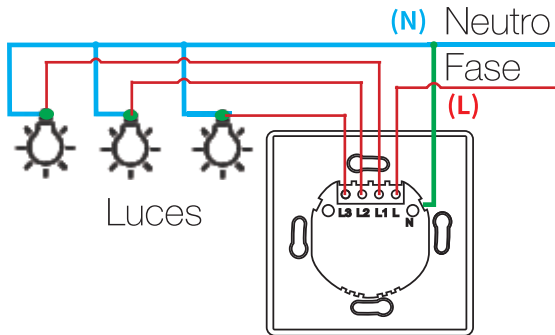

Conecte el cable de fase (marrón o rojo) al terminal «**L**».
Conecte el cable neutro (azul) al terminal «**N**».
Conecte la bombilla al terminal «**L1**». Si tiene varias bombillas, deberá usar los terminales «**L2 y L3**».


- Uso de un cable con corriente sin cable neutro.

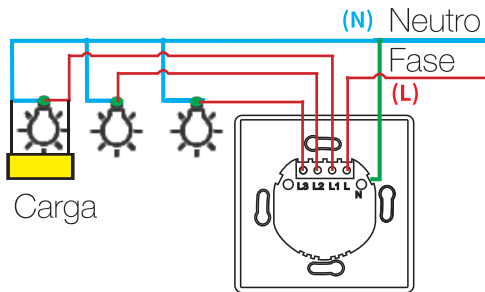

IMPORTANTE: En esta configuración, deberá usar el condensador suministrado para conectarlo en paralelo a la luz mediante el terminal «**L1**».

Instalación del producto

Utilice un destornillador de cabeza plana para hacer palanca hacia arriba y hacia abajo en las muescas que permiten el acceso a la placa de montaje en la pared.

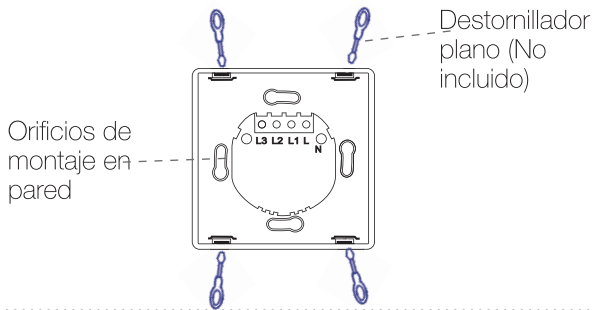

Una vez abierto, coloque el interruptor sobre los tornillos de la caja de conexiones y apriételos. Luego, vuelva a colocar el panel frontal y presione hacia abajo

hasta oír un clic.

Cuando las conexiones estén completas y el interruptor esté montado en la pared, puede volver a activar el disyuntor para alimentarlo.



Ahora puede volver a colocar el interruptor automático en la posición de «ENCENDIDO».

Asociación del producto

Paso 1: Instalación de la app en tu smartphone

La app facilita añadir tu producto y controlarlo desde cualquier lugar. Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a internet mediante Wi-Fi. Luego, ve a la App Store (para iPhone/iPad) o a Google Play (para dispositivos Android) y busca la app «**TuyaSmart**».




Una vez que la encuentres, instálala. También puedes escanear el código QR que aparece aquí; serás redirigido automáticamente a la app para descargarla.



Una vez instalada, haga clic en el icono de la aplicación como se muestra arriba.

Paso 2: Creación de su cuenta

Primero deberá crear una cuenta gratuita siguiendo los pasos que se describen a continuación:

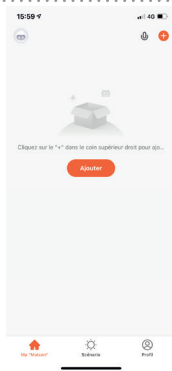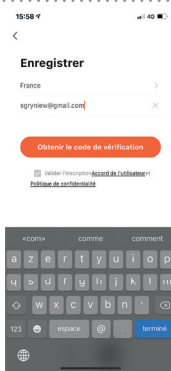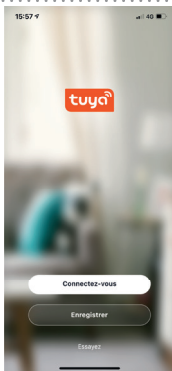


1. Haz clic en la pestaña «**Registrarse**», selecciona tu país e introduce tu dirección de correo electrónico. Marca la casilla de la política de privacidad y, a continuación, haz clic en el botón «**Obtener código de verificación**».

2. Revisa tu correo electrónico; recibirás un código de privacidad que deberás ingresar.
3. Luego, ingresa tu contraseña y haz clic en el botón «**Finalizar**», seguido de «**Acceder a la aplicación**».
4. La aplicación ya está lista para agregar un nuevo producto.

Paso 3: Agregar el producto a la interfaz

1. Una vez que hayas realizado las conexiones, solo tienes que volver a encenderlo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente en azul.
3. Abre la aplicación; detectará automáticamente el nuevo producto cercano. Si no lo detecta, pulsa el botón «**+**» para añadir un nuevo producto. La aplicación detectará automáticamente el nuevo producto que

deseas añadir.

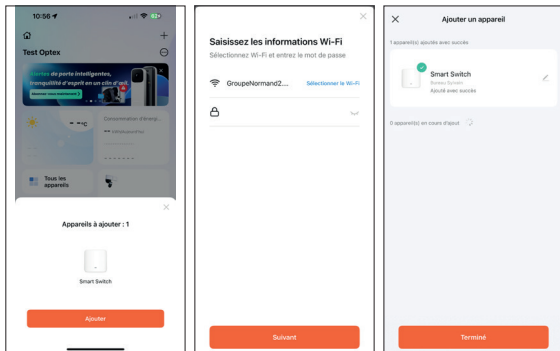

4. Simplemente haga clic en el botón «**Agregar**».
5. Seleccione la red Wi-Fi, ingrese la clave de seguridad y luego haga clic en «**Siguiente**».
6. Espere a que se reconozca el producto. Luego,

puede nombrarlo y guardarlo haciendo clic en «**Finalizar**».

7. Si tiene problemas para agregar el producto, realice un restablecimiento de fábrica manteniendo presionado el botón de encendido durante 8 segundos y luego repita el proceso.

En caso de problema

No se puede conectar el producto.

1. Comprueba el nombre de la red Wi-Fi y la clave de seguridad.
2. Asegúrate de que la red Wi-Fi que utilizas sea de 2,4 GHz.
3. Verifica que el producto y tu smartphone estén cerca del router.
4. Asegúrate de que el producto esté encendido correctamente.

No se recibieron notificaciones

Comprueba que las notificaciones estén activadas en los ajustes de tu smartphone para la aplicación «TuyaSmart» y también en esta sección de la aplicación: Perfil > Ajustes >

Notificaciones.

Datos técnicos

Conexión: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/h

Banda de frecuencia: 2405-2408 MHz

Tensión de entrada: CA 100-250 V 50/60 Hz

Potencia máxima de carga: 1000 vatios

Indicador de funcionamiento: Sí

Funcionamiento: Con o sin neutro (con condensador)

Dimensiones: 86 x 86 (alto) x 40,5 (profundidad) mm

Declaración de conformidad EU

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nombre del producto: Interruptor Wi-Fi inteligente Tuya

Código del producto: 994222

Código del fabricante: WHK01

Yo, el abajo firmante,

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. Eric NORMAND,
Presidente y Director General, declaro bajo mi plena
responsabilidad que el producto descrito anteriormente
cumple con los requisitos esenciales aplicables a las
Directivas ROC 2014/53/UE y RoHS 2011/65/UE.

Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las
normas vigentes aplicables:

ROHS

**IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-
1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-
5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC
62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)**
- EN 62311:2020**
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)**
- EN 62368-1:2020+A11:2020**

Con este fin, se declara que se han completado todas las series de pruebas de radio.

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Firma:  **NORMAND Eric**
PDG

PT - Português

Obrigado por ter adquirido este interruptor inteligente Tuya.

Este guia de instalação rápida irá mostrar-lhe como ligar e utilizar o seu produto.

Garantia

Para quaisquer problemas técnicos ou dúvidas, pode contactar a nossa linha direta através do número aqui indicado:



0,15 € TTC / MN

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Ou no nosso site: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de ligar, certifique-se de que seguiu as instruções e de que tem à mão a referência do produto, o número de série ou o código de barras. Guarde a embalagem original em bom estado, caso necessite de devolver o aparelho. Em caso de avaria, a nossa equipa de atendimento ao cliente irá orientá-lo durante todo o processo:

a) A SEMAC garante os equipamentos novos (peças e mão-de-obra) contra defeitos de fabrico durante 24 meses a contar da data da compra, mediante a apresentação do comprovativo de compra (para acessórios novos (cabos, comandos, etc.): 3 meses a contar da data da compra). Por conseguinte, recomendamos que guarde cuidadosamente a sua fatura ou recibo de compra como prova da data da compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia acima especificado estão cobertos pela garantia da SEMAC (peças e mão-de-obra) até à data que ocorrer em último lugar de entre as seguintes:

o termo do período de garantia acima especificado ou três (3) meses a contar da data da intervenção da SEMAC. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a sua finalidade.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá devolver o equipamento defeituoso ao nosso centro de assistência

técnica em embalagem adequada, incluindo todos os acessórios originais (os danos ocorridos durante o transporte não estão cobertos pela garantia).

De acordo com esta garantia, o seu equipamento será reparado ou substituído e devolvido para a morada do seu distribuidor por conta da SEMAC.

Não serão fornecidos equipamentos de substituição durante o período de reparação..

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso departamento de apoio ao cliente, lembre-se de:

- Fornecer ao seu distribuidor todas as suas informações de contacto (nome, morada e número de telefone).
- Certificar-se de que todos os acessórios estão incluídos com o equipamento na sua embalagem original.
- Incluir também uma cópia do comprovativo de compra. O equipamento está coberto pela garantia legal contra defeitos ocultos, de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

O produto só se liga através de Wi-Fi de 2,4 GHz. (Não é compatível com Wi-Fi de 5 GHz.)

Conteúdo do pacote

Interruptor conectado x1


Parafusos e buchas x2

Condensador x1

Instruções de utilização x1

Descrição

Escolha simplicidade e inovação com este interruptor sem fios Wi-Fi compatível com Tuya. Sem necessidade de cablagem complicada; permite controlar as suas luzes e eletrodomésticos remotamente, utilizando o seu smartphone ou comandos de voz. Ideal para modernizar a sua casa sem grandes remodelações. Um indicador LED mostra o seu estado.

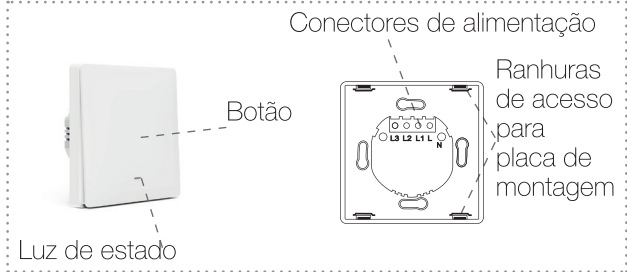

Conexão do produto




IMPORTANTE: Antes de efetuar qualquer ligação, certifique-se de que o disjuntor ao qual pretende ligar o interruptor está na posição «OFF».

Se necessário, utilize um multímetro para garantir que a fonte de alimentação está completamente desligada.


Este produto pode ser utilizado com ou sem fio neutro. Caso seja utilizado sem fios neutros, deverá ser utilizado o condensador fornecido conforme descrito nos esquemas de ligação abaixo.

- Utilização do cabo: Fase + Neutro

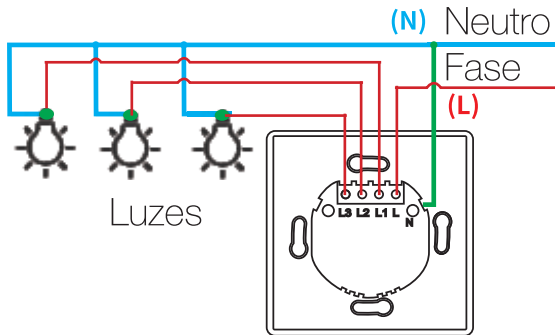

Ligue o fio fase (castanho ou vermelho) ao terminal «**L**».
Ligue o fio neutro (azul) ao terminal «**N**».
Ligue a lâmpada ao terminal «**L1**». Se tiver várias lâmpadas, terá de utilizar os terminais «**L2**» e «**L3**».


- Utilização de um cabo fase sem fios neutro.

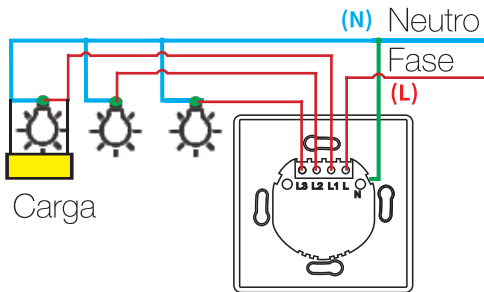

IMPORTANTE: Nesta configuração, deve utilizar o condensador fornecido para o ligar em paralelo à lâmpada através do terminal «L1».

Instalação do produto

Utilize uma chave de fendas de ponta plana para fazer alavanca para cima e para baixo nos entalhes que permitem o acesso à placa de montagem na parede.

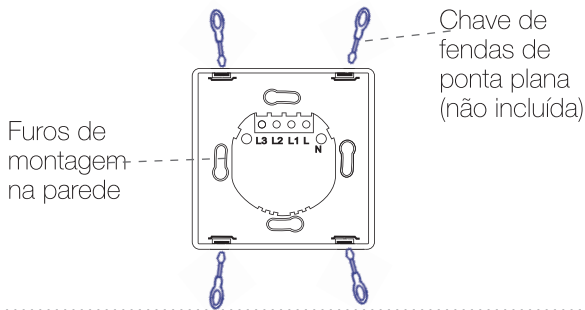

Após abrir a caixa de derivação, posicione o interruptor sobre os parafusos e aperte-os. Em seguida, volte a colocar a placa frontal e pressione-a até ouvir um

clique.

Quando as ligações estiverem concluídas e o interruptor estiver instalado na parede, pode voltar a ligar o disjuntor para o ligar.



Agora pode voltar a colocar o disjuntor na posição «LIGADO»..

Associação de produto

Associação de Produtos

Passo 1: Instalar a aplicação no seu smartphone

A aplicação facilita a adição do seu produto e o controlo do mesmo a partir de qualquer lugar.

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado à internet através de Wi-Fi. De seguida, aceda à App Store (para iPhone/iPad) ou ao Google Play (para dispositivos Android) e procure a aplicação

«**TuyaSmart**». Depois de o encontrar, instale-o.




Também pode digitalizar o código QR mostrado aqui; será redirecionado automaticamente para a aplicação para descarregá-lo.



Após a instalação, clique no ícone da aplicação, conforme mostrado acima.

Passo 2: Criar a sua conta

Primeiro, terá de criar uma conta gratuita seguindo os passos abaixo:

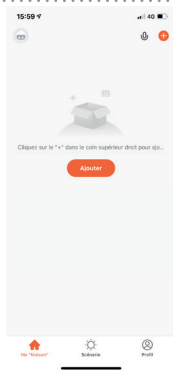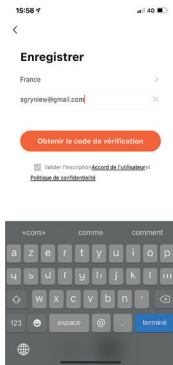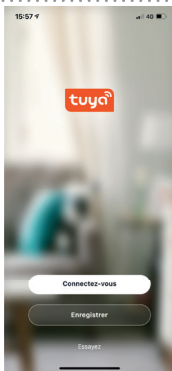

1. Clique no separador «**Registrar**», selecione o seu país e insira o seu endereço de e-mail. Marque a caixa para aceitar a política de privacidade e clique no botão «**Obter Código de Verificação**».
2. Verifique o seu e-mail; receberá um código de

privacidade que terá de introduzir.

3. De seguida, introduza a sua palavra-passe e clique no botão «**Concluir**» e depois em «**Entrar**».




4. A aplicação está agora pronta para adicionar um novo produto.

Passo 3: Adicione o produto à interface

1. Após efetuar as ligações, basta ligá-lo novamente.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 8 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente a azul.

3. Abra a aplicação; detetará automaticamente o novo produto próximo. Se não o detetar, toque no botão «**+**» para adicionar um novo produto. A aplicação detetará automaticamente o novo produto que deseja adicionar.

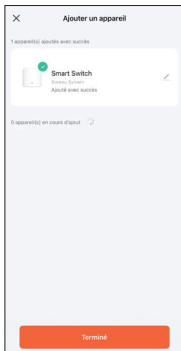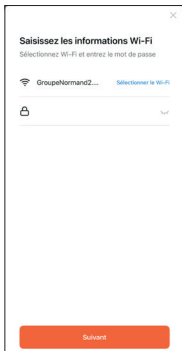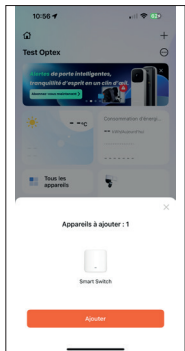

4. Basta clicar no botão «**Adicionar**».
5. Selecione a rede Wi-Fi, introduza a chave de segurança e clique em «**Seguinte**».
6. Aguarde até que o produto seja reconhecido. Em seguida, poderá nomeá-lo e guardá-lo clicando em

«Concluir».

7. Se tiver problemas a adicionar o produto, realize uma reposição de fábrica premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 8 segundos e, em seguida, repita o processo..

Em caso de problema

O produto não pode ser ligado.

1. Verifique o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.
2. Certifique-se de que a rede Wi-Fi que está a utilizar é de 2,4 GHz.
3. Verifique se o produto e o seu smartphone estão próximos do router.
4. Certifique-se de que o produto está ligado corretamente.

Nenhuma notificação recebida

Verifique se as notificações estão ativadas nas definições do seu smartphone para a aplicação «TuyaSmart» e também

nesta secção da aplicação: Perfil > Definições > Notificações.

Dados técnicos

Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Banda de frequência: 2405-2408 MHz

Tensão de entrada: CA 100-250 V 50/60 Hz

Potência máxima de carga: 1000 watts

Indicador de funcionamento: Sim

Funcionamento: Com ou sem neutro (com condensador)

Dimensões: 86 x 86 (A) x 40,5 (P) mm

Declaração de conformidade da UE

Société d'exploitation des établissements Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nome do produto: Interruptor Wi-Fi inteligente Tuya

Código produto: 994222

Código do fabricante: WHK01

Eu, abaixo assinado,

NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Senhor Eric

Normand, Presidente e CEO, declaro sob a minha inteira responsabilidade que o produto acima descrito está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis às Diretivas RoC 2014/53/UE e RoHS 2011/65/UE.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas em vigor aplicáveis:

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-

1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62368-1:2020+A11:2020

Para o efeito, declara-se que todas as séries de testes de rádio foram concluídas.

Data: 1 de setembro de 2026

Assinatura:



NORMAND Eric
PDG

GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L

Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1

08029 Barcelona - España

+34 934 10 93 29

www.optexespana.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*