



Réf : 994225



Douille E27 Wi-Fi connectée



SP - Portalâmparas E27 Wi-Fi conectado

PT - Casquilho E27 Wi-Fi conectado



Rév1.10-12/08/2026

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cette douille E27 connectée Wi-Fi et nous vous en remercions.
Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment connecter et utiliser votre produit.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



0,15 € TTC / MN

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil. En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC,

dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat).

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par SEMAC jusqu'à la dernière de ces deux

dates :
expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention SEMAC. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport

ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de SEMAC à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec

le matériel dans son emballage d'origine.

- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

La connexion du produit sera réalisée en Wi-Fi 2,4GHz uniquement. (Le Wi-Fi 5GHz n'est pas supporté)

Contenu du pack

Douille connectée x1

Notice d'utilisation x1

Description

Transformez facilement n'importe quelle ampoule E27 en éclairage intelligent avec cette douille connectée WiFi. Grâce à sa compatibilité avec

l'application Tuya, vous contrôlez votre éclairage à distance depuis votre smartphone, ou par commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant.



Installation du produit

Vissez simplement la douille à l'endroit où vous désirez contrôler votre éclairage.

Vissez sur le culot une ampoule de type E27.

A la 1ère utilisation, le voyant se mettra à clignoter, cela signifie que la douille est en attente de connexion dans l'application «**Tuya Smart**».

Suivez les étapes suivantes afin d'associer la douille dans l'application et profitez de son confort d'utilisation.

Il est également possible d'allumer ou d'éteindre la douille manuellement en appuyant sur le bouton «**Marche/Arrêt**».

Association du produit

Etape 1 : Installation de l'application pour votre Smartphone




L'application permet d'ajouter très facilement votre produit et de le contrôler depuis n'importe où. Assurez-vous que votre téléphone ou tablette est bien connecté à internet en Wifi puis rendez-vous dans «**App Store**» pour les iPhone/iPad ou sur «**Play Store**» pour les systèmes sous Android puis recherchez l'application «**TuyaSmart**». Une fois trouvée, procédez à son installation. Vous pouvez également scanner le QRcode ci-contre, vous serez automatiquement redirigé vers la bonne application à télécharger.



Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'application comme ci-dessus.

Etape 2 : Création de votre compte

Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuit en suivant les étapes décrites ci-dessous :

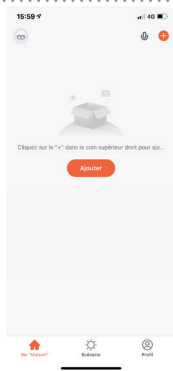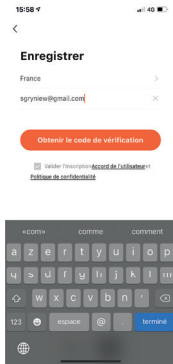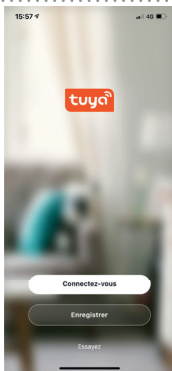

1. Cliquez sur la mention «**Enregistrer**» puis sélectionnez votre pays puis renseignez votre adresse mail. Cochez la case d'accord de confidentialité puis cliquez sur le bouton «**Obtenir le code de vérification**».


2. Consultez votre boîte mail, vous allez recevoir le code de confidentialité qu'il faudra renseigner.
3. Indiquez ensuite un mot de passe de connexion puis cliquez sur le bouton «**Terminer**» puis sur «**Accéder à l'application**».
4. L'application est prête pour ajouter un nouveau produit.

Etape 3 : Ajout du produit dans l'interface

Si le voyant ne clignote pas, voyant éteint, appuyez 5 secondes sur le bouton, relâchez-le puis appuyez à nouveau 1 fois sur le bouton, le voyant led se mettra à clignoter.

1. Lancez l'application, celle-ci détecte automatiquement le nouveau produit à proximité à ajouter. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton «**+**» pour ajouter un nouveau produit, l'application détecte

automatiquement le nouveau produit à ajouter.

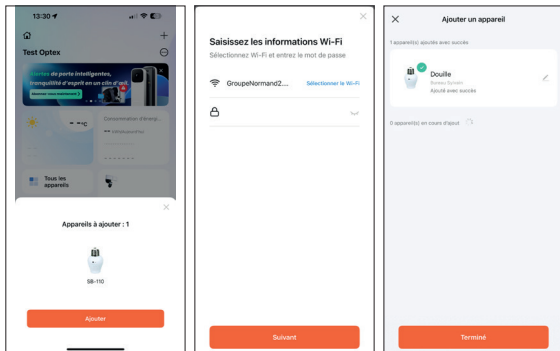

2. Cliquez simplement sur le bouton «**Ajouter**».
3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi, saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur «**Suivant**».
4. Patientez jusqu'à ce que le produit soit mémorisé,

vous pourrez ensuite lui indiquer un nom et le sauvegarder en cliquant sur «**Terminer**».

5. En cas de difficulté pour ajouter le produit, effectuez une initialisation en laissant appuyer 5 secondes sur le bouton puis recommencez la procédure.

En cas de problème

Impossible de connecter le produit

1. Vérifiez le nom du réseau Wi-Fi ainsi que la clé de sécurité.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi utilisé est bien en 2.4GHz.
3. Assurez-vous que le produit et votre Smartphone soit à proximité de votre routeur
4. Assurez-vous que le produit soit correctement alimenté.

Aucune notification reçu

Vérifiez que les notifications sont bien autorisées dans les réglages de votre Smartphone pour l'application «TuyaSmart» et également dans cette partie de l'application : Profil \ Paramètres \ Notifications

Données techniques

Connexions : Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/h et BT

Bande de fréquence utilisée : 2412-2472MHz

Bouton d'association : Oui

Voyant Led : Oui

Puissance : 1000Watts

Température d'utilisation : -25° à +45°C

Fixation : Vissée sur culot E27

Alimentation : AC 100-240V 50/60Hz

Dimensions : 51 x 84 (H) mm

Déclaration de conformité EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marque : **SEMAC**

Désignation commerciale : **Douille E27 Wi-Fi connectée**

Référence commerciale : **994225**

Référence usine : **WHDT01**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND

Eric, Président Directeur Général déclare sous mon
entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en
conformité avec les exigences essentielles applicables aux
directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables
en vigueur :

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN IEC 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62868-1:2017+A11:2021

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 septembre 2025

Signature :



NORMAND Eric
PDG

SP-Español

Gracias por adquirir este enchufe E27 con conexión Wi-Fi.

Esta guía de instalación rápida le mostrará cómo conectar y usar su producto.

Garantía

Para cualquier problema técnico o consulta, puede ponerse en contacto con nuestra línea directa al número gratuito :



0,15 € TTC / MN

De lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00.

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00.

O en nuestra página web: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de llamar, asegúrese de haber seguido las instrucciones y de tener a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buen estado por si necesita devolver el dispositivo. En caso de avería, nuestro servicio de atención al cliente le guiará durante el proceso.

a) SEMAC garantiza los equipos nuevos (piezas y mano de obra) contra defectos de fabricación durante 24 meses a partir de la fecha de compra, presentando el comprobante de compra como prueba (para accesorios nuevos (cables, mandos a distancia, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde cuidadosamente su factura o recibo de compra como comprobante de la fecha de compra.

b) Los equipos reparados durante el período de garantía especificado anteriormente cuentan con la garantía (piezas y mano de obra) de SEMAC hasta la fecha que ocurra más tarde entre las siguientes: la expiración del período de garantía especificado anteriormente o tres (3) meses a partir de la fecha de la intervención de SEMAC. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con su propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado sin cargo. Sin embargo, el cliente deberá devolver el equipo defectuoso a nuestro centro de servicio en un embalaje adecuado, incluyendo todos los accesorios originales (los daños sufridos durante el transporte no están cubiertos por la

garantía).

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o reemplazado y devuelto a la dirección de su distribuidor por cuenta de SEMAC. No se proporcionará equipo de reemplazo durante el período de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio de atención al cliente, recuerde:

- Proporcione a su distribuidor toda su información de contacto (nombre, dirección y número de teléfono).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Incluya también una copia de su comprobante de compra. El equipo está cubierto por la garantía legal contra defectos o fallas ocultas, de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil francés.

El producto se conectará únicamente mediante Wi-Fi de 2,4 GHz. (No es compatible con Wi-Fi de 5 GHz).

Contenido del paquete
Enchufe conectado x1
Manual de usuario x1

Descripción

Con este portalámparas con conexión Wi-Fi, transforma fácilmente cualquier bombilla E27 en una lámpara inteligente. Gracias a

su compatibilidad con la app Tuya, puedes controlar la iluminación de forma remota desde tu smartphone o mediante comandos de voz con Amazon Alexa o Google Assistant.



Instalación del producto

Simplemente enrosca el portalámparas donde quieras controlar la iluminación.

Enrosca una bombilla E27 en la base.

Al usarla por primera vez, la luz indicadora parpadeará, lo que significa que el portalámparas está listo para conectarse a la aplicación «**Tuya Smart**».

Sigue los pasos a continuación para vincular el portalámparas con la aplicación y disfruta de su práctico funcionamiento.

También puedes encender o apagar el portalámparas manualmente pulsando el botón «**Encendido/ Apagado**».

Asociación del producto

Paso 1: Instalación de la app en tu smartphone

La app facilita añadir tu producto y controlarlo desde cualquier lugar. Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a internet mediante Wi-Fi. Luego, ve a la App Store (para iPhone/iPad) o a Google Play (para dispositivos Android) y busca la app «**TuyaSmart**».




Una vez que la encuentres, instálala. También puedes escanear el código QR que aparece aquí; serás redirigido automáticamente a la app para descargarla.



Una vez instalada, haz clic en el icono de la aplicación, como se muestra arriba.

Paso 2: Crear tu cuenta

Primero deberás crear una cuenta gratuita siguiendo los pasos que se describen a continuación:

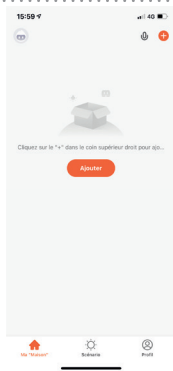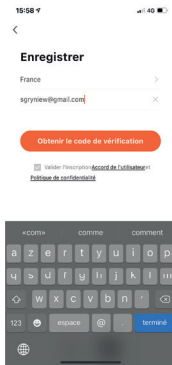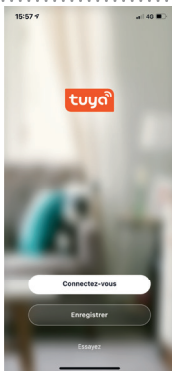




1. Haz clic en la pestaña «**Registrarse**», selecciona tu país e introduce tu dirección de correo electrónico. Marca la casilla de la política de privacidad y, a continuación, haz clic en el botón «**Obtener código de verificación**».

2. Revisa tu correo electrónico; recibirás un código de privacidad que deberás ingresar.
3. Luego, ingresa tu contraseña y haz clic en el botón «**Finalizar**», seguido de «**Acceder a la aplicación**».
4. La aplicación ya está lista para agregar un nuevo producto.

Paso 3: Agregar el producto a la interfaz

Si la luz no parpadea y está apagada, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos, suéltelo y vuelva a pulsarlo una vez; la luz LED comenzará a parpadear.

1. Inicie la aplicación; detectará automáticamente el nuevo producto cercano para agregarlo. Si no lo detecta, haga clic en el botón «**+**» para agregar un nuevo producto; la aplicación lo detectará automáticamente.

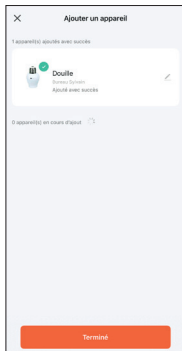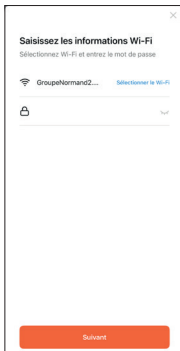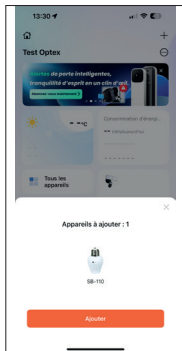

2. Simplemente haga clic en el botón «**Agregar**».
3. Seleccione la red Wi-Fi, ingrese la clave de seguridad y luego haga clic en «**Siguiente**».
4. Espere a que se reconozca el producto. Luego, puede nombrarlo y guardarlo haciendo clic en

«Finalizar».

5. Si tiene problemas para agregar el producto, realice un reinicio manteniendo presionado el botón durante 5 segundos y luego repita el proceso.

En caso de problema

No se puede conectar el producto

1. Comprueba el nombre de red Wi-Fi y la clave de seguridad.
2. Asegúrate de que la red Wi-Fi que utilizas sea de 2,4 GHz.
3. Verifica que el producto y tu smartphone estén cerca del router.
4. Asegúrate de que el producto esté encendido correctamente.

No se recibieron notificaciones

Comprueba que las notificaciones estén activadas en los ajustes de tu smartphone para la aplicación «TuyaSmart» y también en esta sección de la aplicación: Perfil > Ajustes > Notificaciones.

Datos técnicos

Conexiones: Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/h y

Bluetooth

Banda de frecuencia: 2412-2472MHz

Botón de emparejamiento: Sí

Indicador LED: Sí

Potencia: 1000 vatios

Temperatura de funcionamiento: -25°C a +45°C

Montaje: Casquillo E27 de rosca

Alimentación: CA 100-240V 50/60Hz

Dimensiones: 51 x 84 (alto) mm

Declaración de conformidad EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nombre comercial: Enchufe con conexión Wi-Fi E27

Referencia comercial: 994225

Referencia del fabricante: WHDT01

Yo, el abajo firmante,

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: Sr. Eric NORMAND,
Presidente y Director General, declaro bajo mi plena
responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple
con los requisitos esenciales aplicables a las Directivas ROJ
2014/53/UE y RoHS 2011/65/UE.

Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las
normas vigentes aplicables:

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN IEC 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62868-1:2017+A11:2021

Con este fin, se declara que se han completado todas las series de pruebas de radio.

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Firma :  **NORMAND Eric**
PDG

PT-Português

Obrigado por ter adquirido esta tomada inteligente Wi-Fi E27.

Este guia de instalação rápida irá mostrar-lhe como ligar e utilizar o seu produto.

Garantia

Para quaisquer problemas técnicos ou dúvidas, pode contactar a nossa linha direta através do número gratuito:



0,15 € TTC / MN

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

^a feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

Ou no nosso site: <https://www.groupe-normand.com>

Antes de ligar, certifique-se de que seguiu as instruções e de que tem à mão a referência do produto, o número de série ou o código de barras. Guarde a embalagem original em bom estado, caso necessite de devolver o aparelho. Em caso de avaria, a nossa equipa de atendimento ao cliente irá orientá-lo durante todo o processo.

a) A SEMAC garante os equipamentos novos (peças e mão-de-obra) contra defeitos de fabrico durante 24 meses a partir da data da compra, mediante a apresentação do comprovativo de compra (para acessórios novos (cabos, comandos, etc.): 3 meses a partir da data da compra). Por conseguinte, recomendamos que guarde cuidadosamente a sua fatura ou recibo de compra como prova da data da compra.

b) Os equipamentos reparados durante o período de garantia acima especificado estão cobertos pela garantia da SEMAC (peças e mão-de-obra) até à data posterior entre as seguintes:
o termo do período de garantia acima especificado ou três (3) meses a contar da data da intervenção da SEMAC. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com a sua finalidade.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá devolver o equipamento defeituoso ao nosso centro de assistência técnica em embalagem adequada, incluindo todos os acessórios originais (os danos ocorridos durante o transporte não estão cobertos

pela garantia).

De acordo com esta garantia, o seu equipamento será reparado ou substituído e devolvido para a morada do seu distribuidor por conta da SEMAC.

Não serão fornecidos equipamentos de substituição durante o período de reparação.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso departamento de apoio ao cliente, lembre-se de:

- Fornecer ao seu distribuidor todas as suas informações de contacto (nome, morada e número de telefone).
- Certificar-se de que todos os acessórios estão incluídos com o equipamento na sua embalagem original.
- Incluir também uma cópia do comprovativo de compra. O equipamento está coberto pela garantia legal contra defeitos ocultos, de acordo com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês.

O produto só se liga através de Wi-Fi de 2,4 GHz. (Não é compatível com Wi-Fi de 5 GHz.)

Conteúdo do pacote
Ficha conectada x1
Manual do utilizador x1

Descrição

Este casquilho com Wi-Fi integrado transforma facilmente qualquer lâmpada E27 numa lâmpada inteligente. Graças à sua compatibilidade com a

aplicação Tuya, pode controlar a iluminação remotamente através do seu smartphone ou por comandos de voz com a Amazon Alexa ou o Google Assistant.



Instalação do produto

Basta enroscar o casquilho na tomada onde pretende controlar a iluminação.

Enrosque uma lâmpada E27 na base.

Na primeira vez que utilizar, a luz indicadora piscará, indicando que a tomada está pronta para se ligar à aplicação Tuya Smart.

Siga os passos abaixo para emparelhar o socket com a aplicação e desfrutar da sua operação prática.

Também pode ligar ou desligar o soquete manualmente premindo o botão Ligar/Desligar.

Associação de produto

Passo 1: Instalar a aplicação no seu smartphone

A aplicação facilita a adição do seu produto e o controlo do mesmo a partir de qualquer lugar.

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado à internet através de Wi-Fi. De seguida, aceda à App Store (para iPhone/iPad) ou ao Google Play (para dispositivos Android) e procure a aplicação

«**TuyaSmart**». Depois de o encontrar, instale-o.




Também pode digitalizar o código QR mostrado aqui; será redirecionado automaticamente para a aplicação para descarregá-lo.



Após a instalação, clique no ícone da aplicação, como mostrado acima.

Passo 2: Crie a sua conta

Primeiro, terá de criar uma conta gratuita seguindo os passos abaixo:

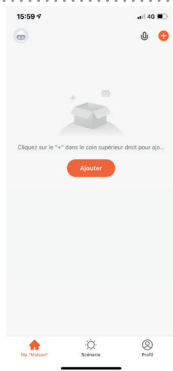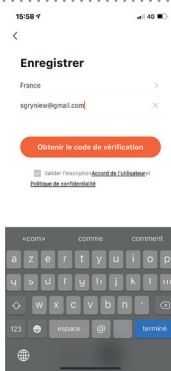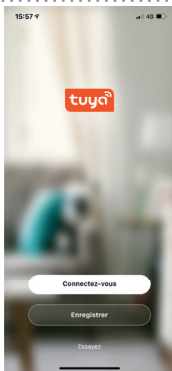

1. Clique no separador «**Registrar**», selecione o seu país e insira o seu endereço de e-mail. Marque a caixa para aceitar a política de privacidade e clique no botão «**Obter código de verificação**».
2. Verifique o seu e-mail; receberá um código de

privacidade que terá de introduzir.




3. De seguida, introduza a sua palavra-passe e clique no botão «**Concluir**», seguido de «**Aceder à aplicação**».

4. A aplicação está agora pronta para adicionar um novo produto.

Passo 3: Adicione o produto à interface

Se a luz estiver apagada e não estiver a piscar, pressione e mantenha pressionado o botão durante 5 segundos, solte-o e pressione-o novamente uma vez; a luz LED começará a piscar.

1. Inicie a aplicação; detetará automaticamente o novo produto próximo e adicioná-lo-á. Se não o detetar, clique no botão «**+**» para adicionar um novo produto; a aplicação o detetará automaticamente.

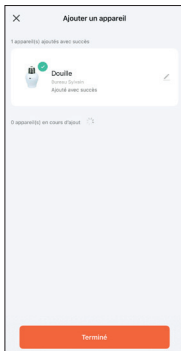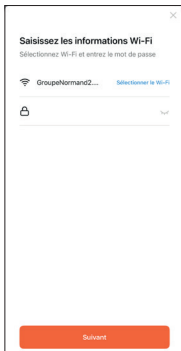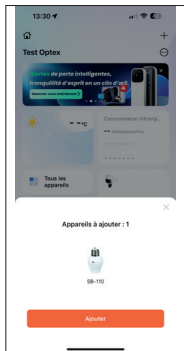

2. Basta clicar no botão «**Adicionar**».
3. Selecione a rede Wi-Fi, introduza a chave de segurança e clique em «**Seguinte**».
4. Aguarde que o produto seja reconhecido. Em seguida, poderá nomeá-lo e guardá-lo clicando em

«Concluir».

5. Se tiver problemas a adicionar o produto, reinicie-o premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 5 segundos e repita o processo.

Em caso de problema

O produto não pode ser ligado.

1. Verifique o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.
2. Certifique-se de que a rede Wi-Fi que está a utilizar é de 2,4 GHz.
3. Verifique se o dispositivo e o seu smartphone estão próximos do router.
4. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

Nenhuma notificação recebida

Verifique se as notificações estão ativadas nas definições do seu smartphone para a aplicação «TuyaSmart» e também nesta secção da aplicação: Perfil > Definições > Notificações.

Dados técnicos

Ligações: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n e Bluetooth

Banda de frequência: 2412-2472 MHz

Botão de emparelhamento: Sim

Indicador LED: Sim

Potência: 1000 watts

Temperatura de funcionamento: -25 °C a +45 °C

Montagem: Tomada de rosca E27

Alimentação: CA 100-240 V 50/60 Hz

Dimensões: 51 x 84 (A) mm

Declaração de conformidade EU

Société d'exploitation des établissements Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

Marca: SEMAC

Nome do produto: Ficha Wi-Fi E27

Referência do produto: 994225

Referência do fabricante: WHDT01

Eu, abaixo assinado,

NOME E CARGO DO SIGNATÁRIO: Senhor Eric Normand,
Presidente e CEO, declaro sob a minha inteira responsabilidade
que o produto acima descrito está em conformidade com os
requisitos essenciais aplicáveis às Diretivas ROJ 2014/53/UE e
RoHS 2011/65/UE.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas
em vigor aplicáveis:

ROHS

IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013/AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

RED

- ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1 (2024-09)
- EN IEC 62311:2020
- EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
- EN 62868-1:2017+A11:2021

Para o efeito, declara-se que todas as séries de testes de rádio foram concluídas.

Data: 1 de setembro de 2026

Assinatura:



NORMAND Eric
PDG

GR O U P E N O R M A N D



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L

Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1

08029 Barcelona - España

+34 934 10 93 29

www.optexespana.com



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*