994235
Kit alarme connecté

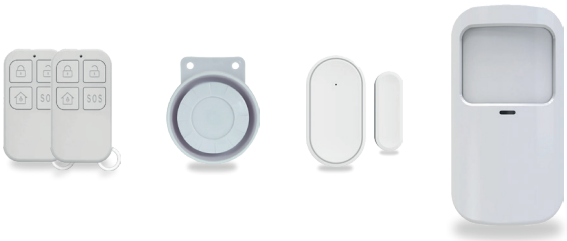

4G

WiFi

tuya

Download on the App Store

Google Play

Contrôlez votre système d'alarme avec l'application Tuya !

994235

4G tuya WiFi

SEMAC Electronique

- Portée des capteurs 100M
- Contrôlable à distance
- Ajout d'accessoires par détection automatique
- Pilotable par la voix avec Amazon Alexa ou Google Home
- Accessoires appairés sur la centrale

ECRAN TACTILE

ALERTE PAR NOTIFICATION

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

COMPATIBLE CONNEXION RESAU WIFI

SIRENE INTEGREE

ALERTE MOBILE

SYSTEME ANTI-BROUILLAGE

INSTALLATION ULTRA SIMPLE!

Connexion internet : Wi-Fi 2.4~2.4835GHz (802.11b/g/n)
Fréquence : 433MHz (433.05~434.79MHz)
GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Distance de transmission : 100m en champs libre
Interrupteur marche/Arrêt : Oui
Ecran tactile : Oui
Batterie de secours : Intégrée de type Lithium 3.7V 500mAh
Contact anti-arrachement : Oui
Sirène intégrée : 100dB
Température utilisation : -10 ~ +50°C
Alimentations :
- Centrale : AC110 – 240V, DC5V/1A (Port USB-C)
- Télécommande : 1 pile 3V CR2025
- Détecteur ouverture : 1 pile 3V CR2032
- Détecteur infra-rouge : 3 piles 1,5V AA

Accessoires : 2 télécommandes, 1 détecteur d'ouverture, 1 détecteur infra-rouge, 1 sirène intérieure
Puissance dans les bandes de fréquences utilisées : 2.4GHz (16dBm), GSM (16 dBm), 433MHz (10dBm)
Dimensions écran : 95 (L) x 53 (H) mm
Dimensions alarme : 160 x (L) x 100 (H) x 15 (P) mm

Contenu du kit alarme :
2 télécommandes,
1 détecteur d'ouverture,
1 détecteur infra-rouge,
1 sirène intérieure filaire

Compatible

App Store Google play

IPHONE, SMARTPHONE, IPAD, TABLETTE ANDROID, PC...

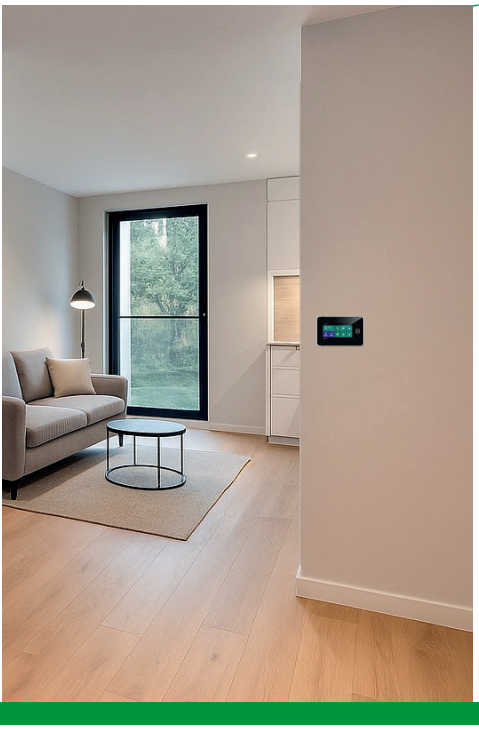

Complétez votre kit

994229
Détecteur infrarouge

994230
Sirène extérieure solaire

994228
Détecteur d'ouverture

994235

3 327969 942354

GROUPE NORMAND
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin - Beaumont
https://www.groupe-normand.com

PHOTOS ET DOCUMENT NON CONTRACTUELS - *Smartphone non inclus