

Notice

d'installation et de montage

Support moniteur bureau double


Modèle
17

 VESA MAXI. 100 x 100

 Orientable en tous sens



Photo : © Fotolia - goodluz

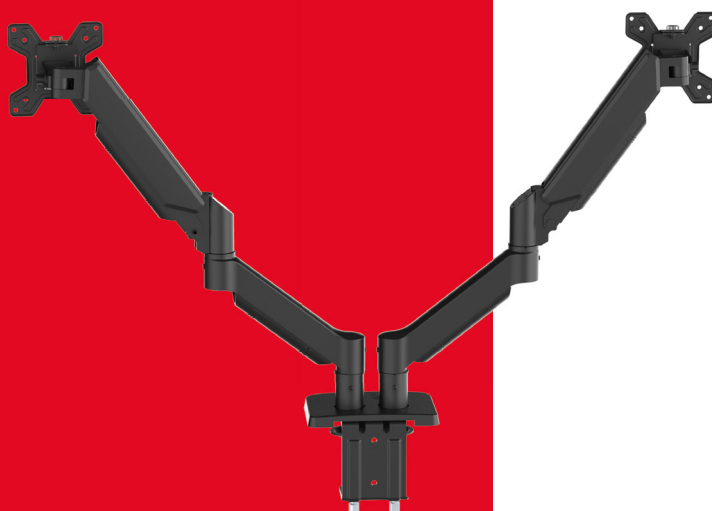

Réf : 970080

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre achat de ce support pour moniteur de bureau double.

AVERTISSEMENT

Ce produit contient des petits objets qui pourraient être un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Eloignez-les des enfants.


- Assurez-vous que ces instructions sont lues et comprises avant de procéder à l'installation. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, contactez un installateur professionnel.
- Les conseils de sécurité et les outils appropriés doivent être respectés. Un minimum de deux personnes est nécessaire pour cette installation. Ne pas respecter les conseils de sécurité peut entraîner des dommages matériels des blessures graves.
- Vérifiez les pièces d'assemblage tous les 2 mois, en s'assurant que les vis soient bien serrées.

Ce produit a été conçu pour être installé sur une table ou un bureau par pincement ou par perçage.


Ne dépassez jamais la capacité maximale préconisée de 9Kgs, sinon vous risquez d'endommager le supports ainsi que votre moniteur.

Utilisation du produit uniquement en intérieur.

Vérification des données de votre moniteur



VESA Pattern (W × H):
75mm × 75mm / 3" × 3"
100mm × 100mm / 4" × 4"



ATTENTION

Ne pas utiliser un moniteur dont le poids excéderait le poids maximum toléré. Ce système est prévu pour une utilisation optimale pour les valeurs indiquées. Outrepasser ces informations pourrait engendrer de graves problèmes ou blessures.


Méthodes d'installation

2 méthodes d'installation seront disponibles :

- Par pincement sans perçage


- Par perçage

Par pincement




Epaisseur bureau
0.39''~3.15'' (10~90mm)

Par perçage



Epaisseur bureau
0.39''~3.15'' (10~90mm)


Contenu de la boîte

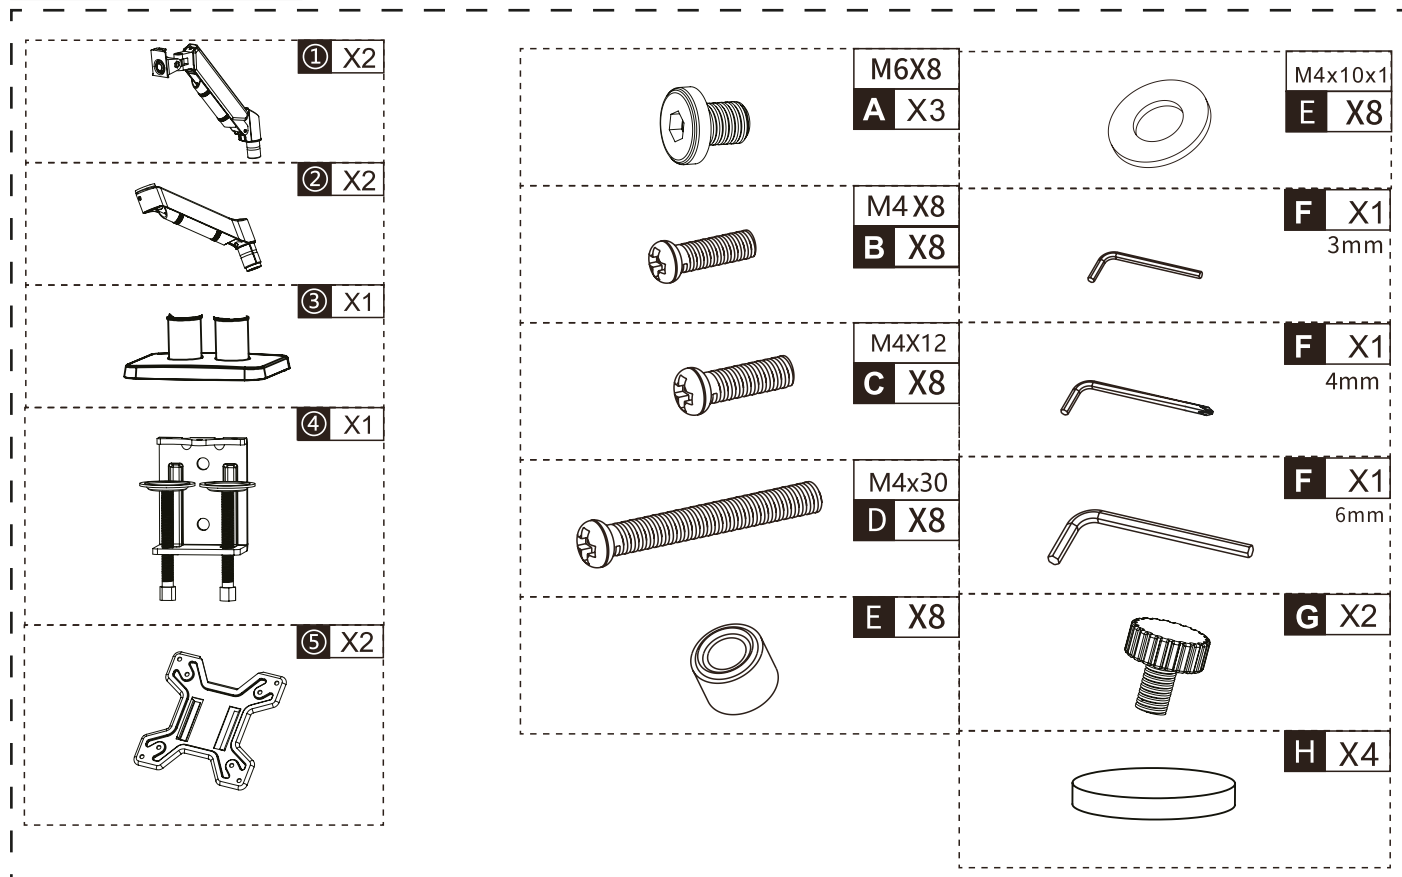

Installation


A - Installation en mode pincement

L'épaisseur de votre table ou bureau ne devra pas excéder 10 - 80mm.

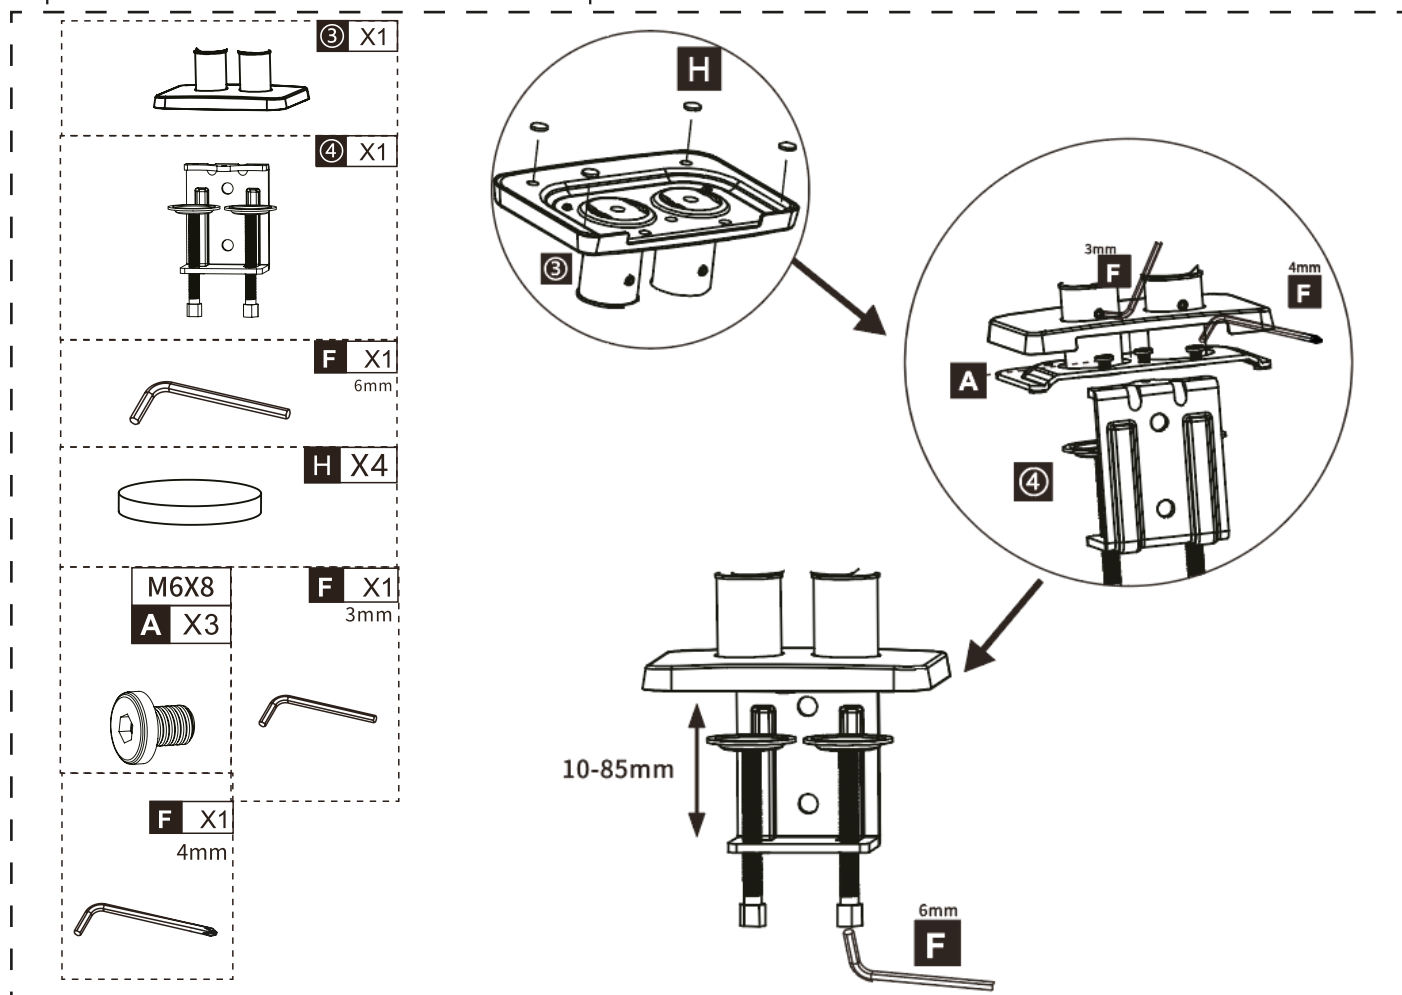

1. Utilisez la base du support et positionnez-le à l'endroit désiré. Placez sous la base les 4 patins «H» fournis.
2. Utilisez ensuite le U de fixation repéré «2» avec les 3 vis repérées «A» pour le fixer sur la base du support. Placez pour cela le U de fixation sous la base du support afin de faire correspondre les 3 trous de fixation. Utilisez la clé BTR repérée «F» pour visser les 3 vis.
3. Placez l'ensemble monté à l'étape précédente pour pincer l'épaisseur de votre table ou bureau.
4. Serrez les 2 vis intégrées au U de fixation «2» au moyen de la clé BTR «F» jusqu'à ce que l'ensemble soit maintenu.


B - Installation en mode perçage

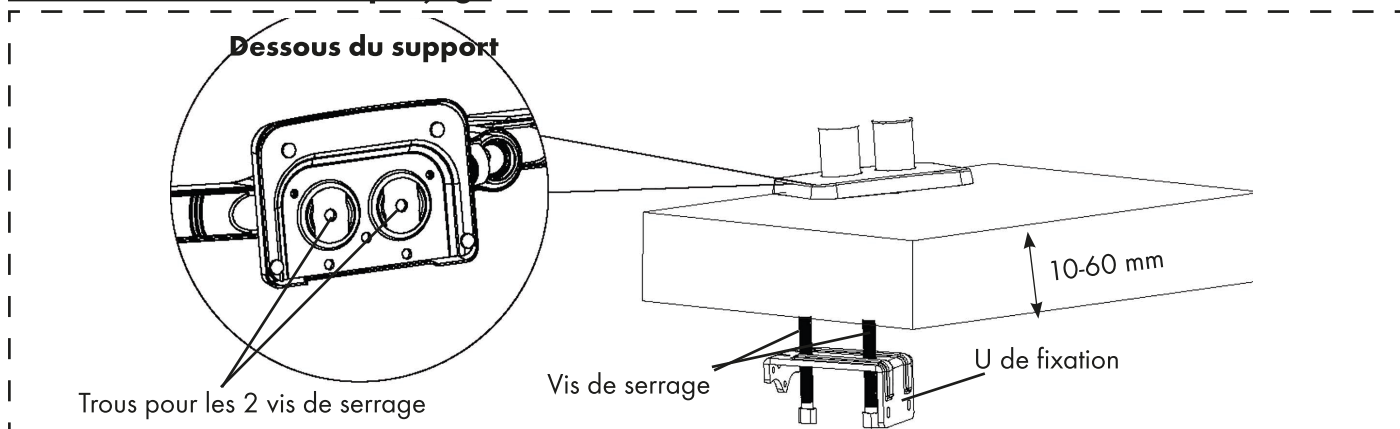

1. Dévissez les 2 vis de verrouillage des coupelles de fixation présentes sur le U de fixation repéré «2».
2. Dévissez ensuite les 2 longues vis de serrage de 10mm de diamètre afin de les libérer du U de fixation.
3. Si un trou existe déjà sur votre bureau avec une protection plastique, retirez-la afin d'avoir une surface plane avant installation du support.


PS : Si aucun trou n'est présent sur votre table ou bureau, il faudra réaliser 2 trous de 10mm de diamètre.

4. Faites traverser les 2 vis de serrage dans le U de fixation en position horizontale ainsi qu'au travers des trous de votre bureau.
5. Vissez les 2 vis dans les 2 trous présents sous la base.

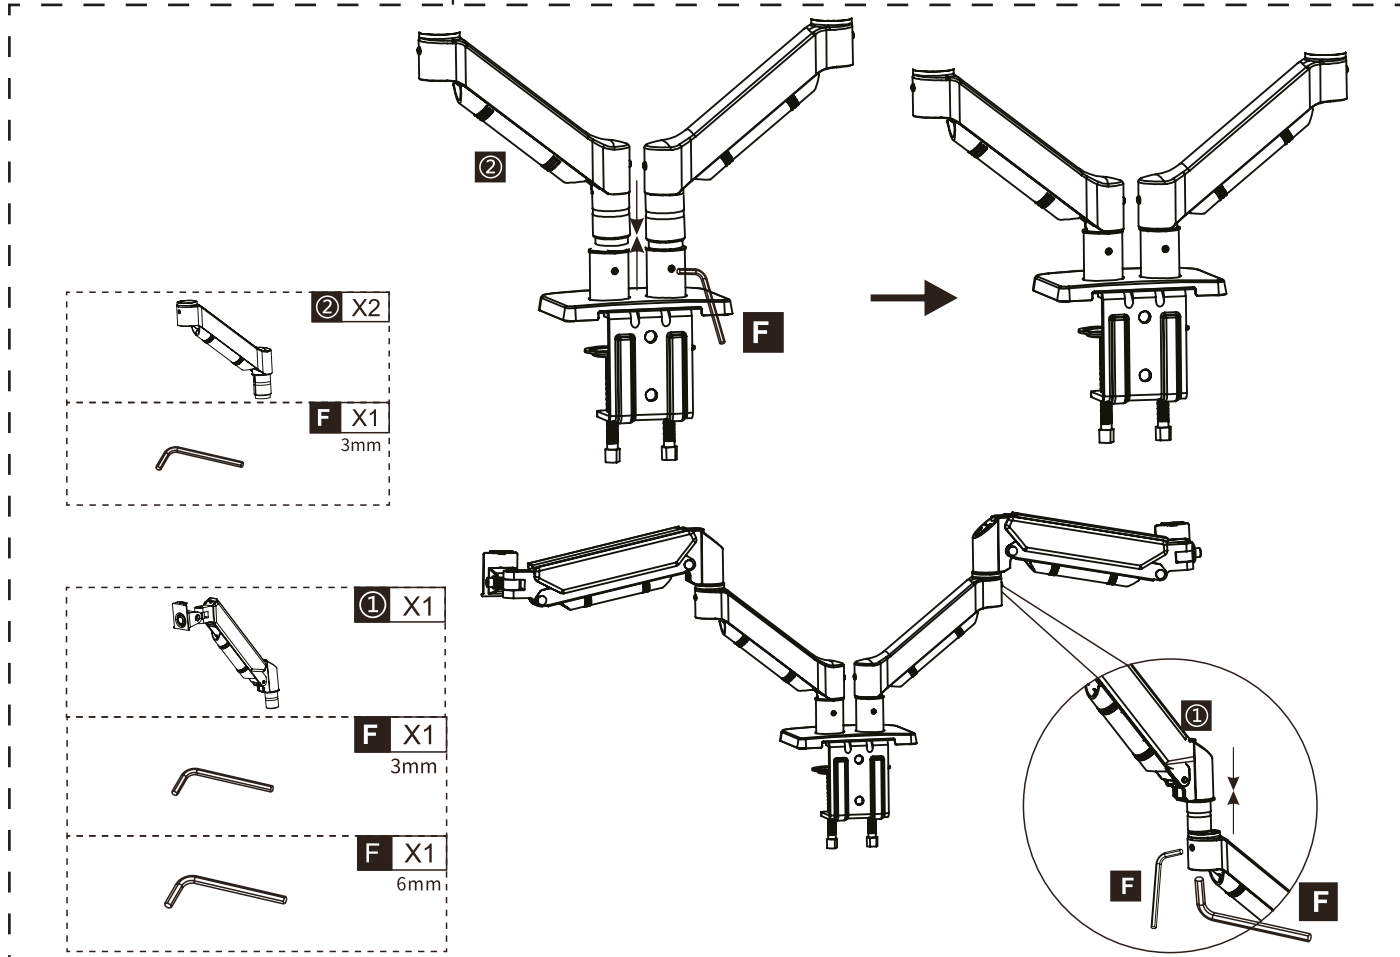

C - Installation des platines VESA

Etape 1 : Sélection longueur des vis

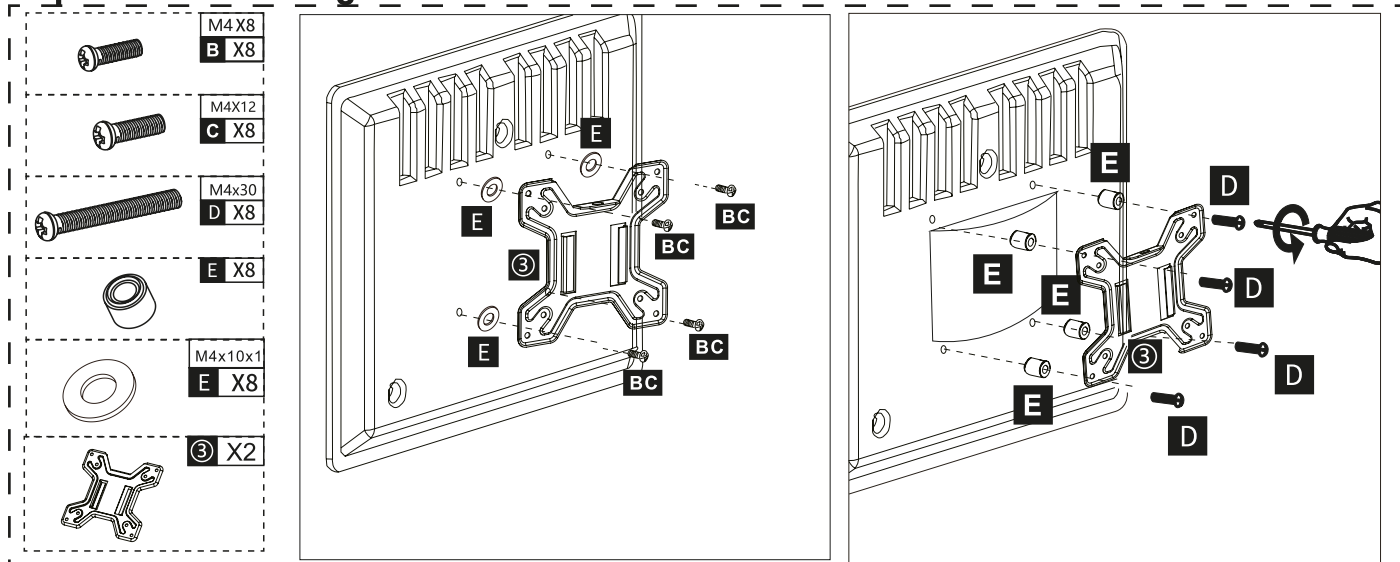

En fonction de vos moniteurs, vous pourrez choisir parmi les vis proposées «M4x8mm, M4 x12mm ou M4x30mm». Il sera également possible d'utiliser les entretoises «E» fournies.



Ne pas serrer les vis de façon excessive ou à l'aide d'une visseuse, vous pourriez endommager de façon irréversible votre moniteur.


D - Installation des bras

Etape 1 :

Avant d'installer les bras sur votre support, assurez-vous d'avoir positionné la platine de finition plastique dessus. Celle-ci se clipsera sur le support.

1. Desserrez ensuite légèrement les 2 vis présentes sur la base afin de pouvoir insérer les 2 bras inférieurs.
2. Installez ensuite les bras supérieurs sur les bras inférieurs.
3. Sécurisez l'ensemble en vissant les vis de verrouillage à l'aide de la clé «F» de 3mm.


Etape 2 :

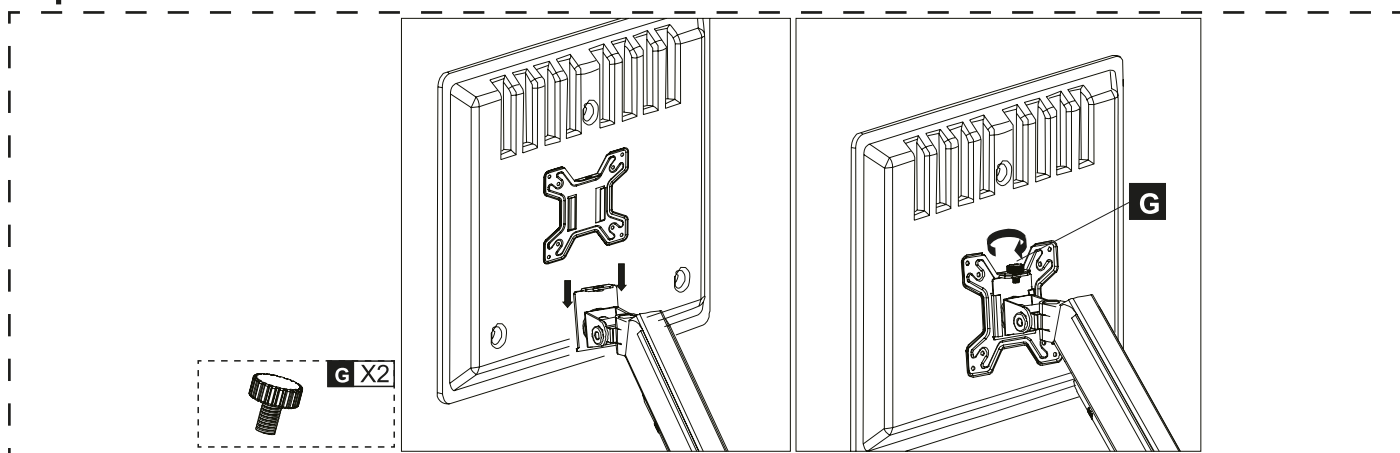

1. Faites coulisser l'ensemble «Moniteurs + platines VESA» sur chaque support des bras supérieurs.
2. Sécurisez l'ensemble en serrant les vis de sécurité «G».
3. Assurez-vous que les vis soient bien en place avant de tourner ou manipuler les moniteurs.


E - Ajustement (Si nécessaire)

- Réglage angle d'inclinaison

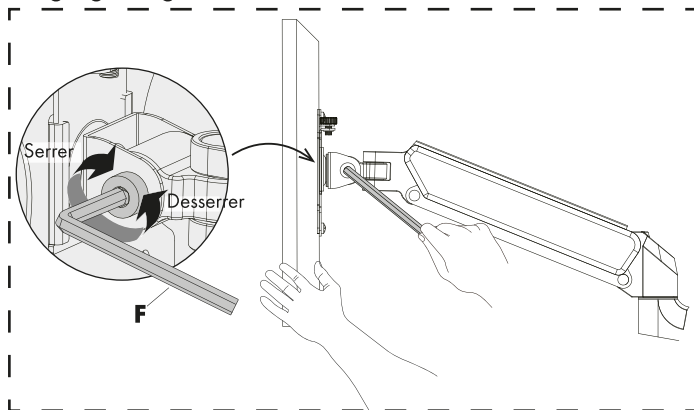

1. Desserrez la vis d'inclinaison avec la clé «F» de 6mm.
2. Réglez le moniteur à l'angle d'inclinaison souhaité.
3. Resserrer la vis d'inclinaison pour fixer l'angle prévu.


- Réglage de la tension du bras

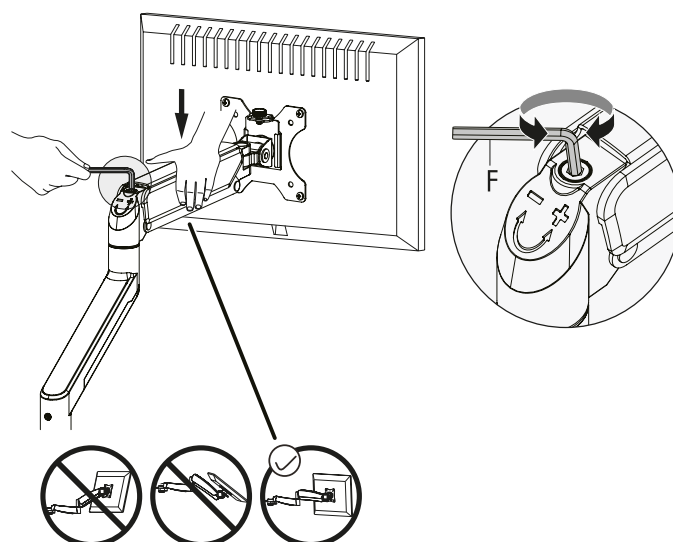

Remarque :

Veiller à maintenir le bras en position horizontale pendant le réglage.
Sinon, il sera difficile d'ajuster le support ou d'endommager le support.

Cas concrets




Situation 1 : Le bras tombe

Le bras supérieur avec le moniteur tombe et ne tient pas sa position.



Solution :

Tourner la vis intérieure dans le sens antihoraire (sens +) pour augmenter la tension du ressort à gaz jusqu'à ce que le bras reste tel que prévu.



Situation 2 : Le bras se lève ou impossible d'appuyer dessus


Le bras supérieur se relève et ne tient pas



Solution :


Tourner la vis intérieure dans le sens horaire (sens -) pour diminuer la tension du ressort à gaz jusqu'à ce que le bras reste tel que prévu.

F - Passage des câbles

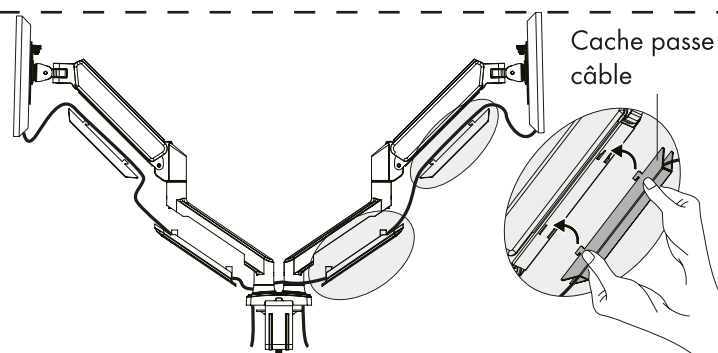

1. Poussez vers le haut les caches plastiques de câbles pour les retirer des bras supérieurs et inférieurs.
2. Faire passer vos câbles, puis insérez les caches et faites-les coulisser vers le bas pour les verrouiller.
3. Procédez de la même manière pour les bras supérieurs et inférieurs.

G - Dimensions du produit

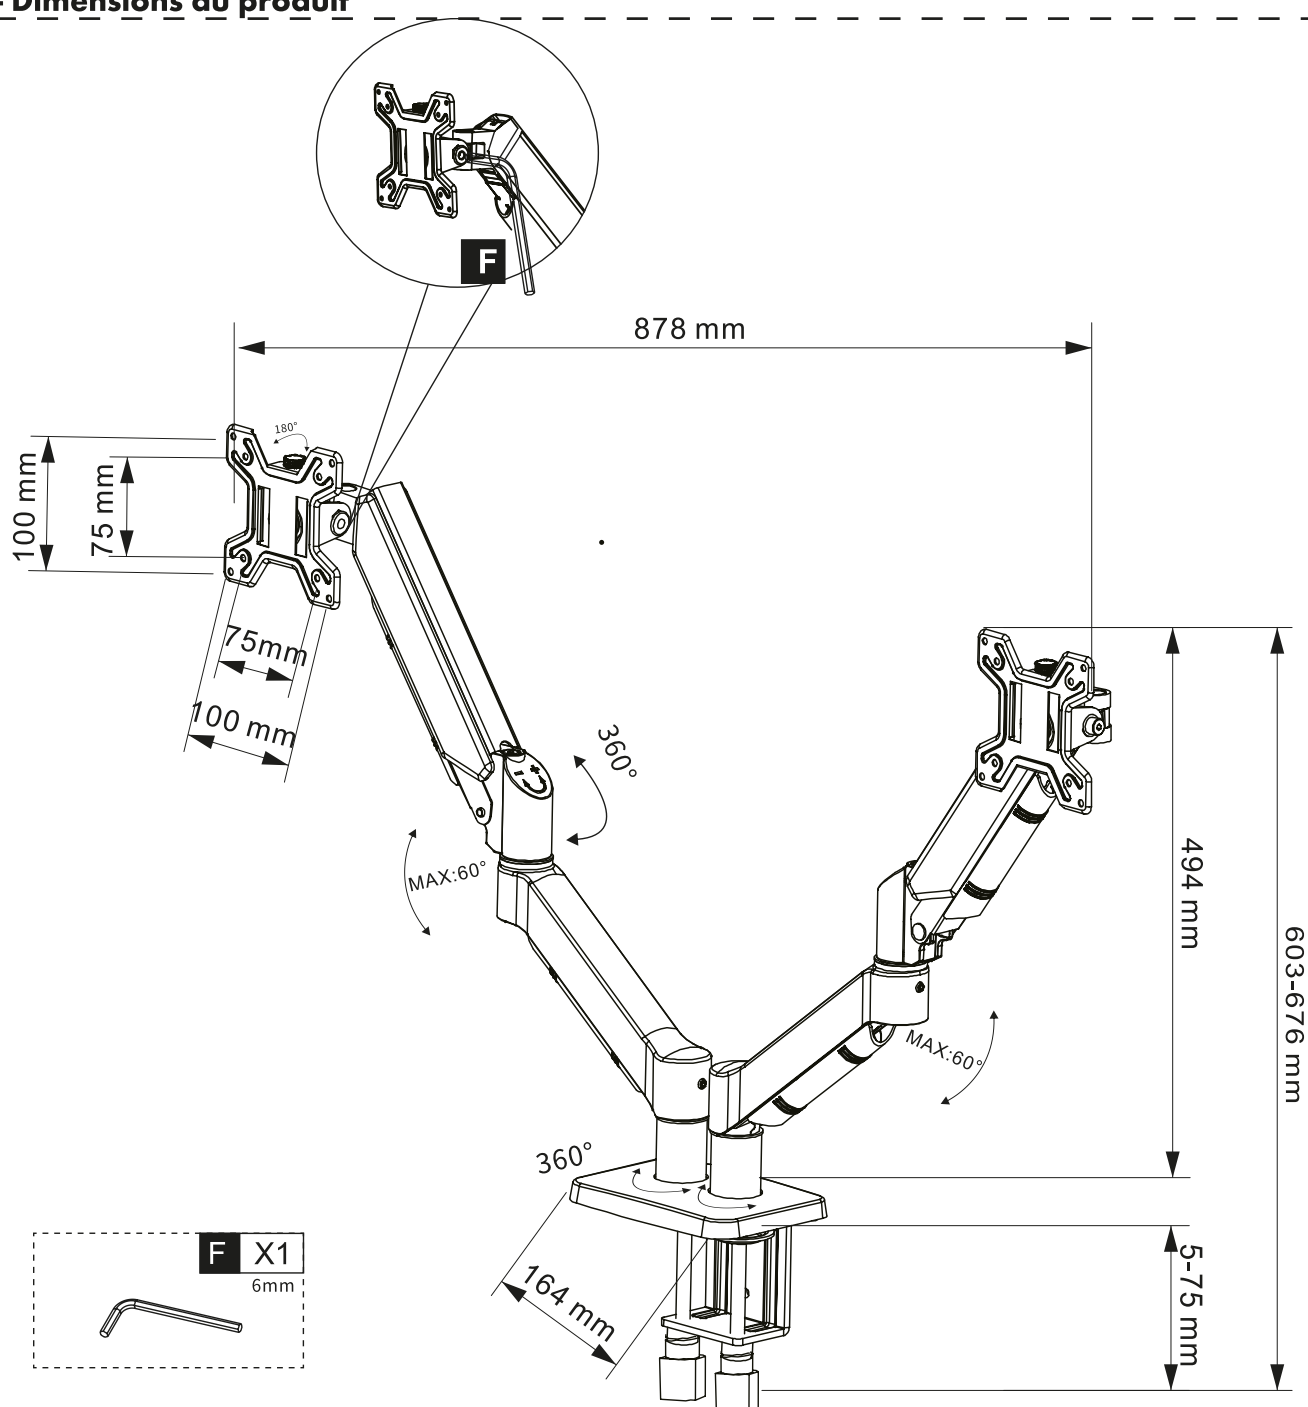



Information du support

- Taille d'écran supporté : 13 à 32" (33 - 81 cm)
- VESA : 75x75, 100x100
- Installation facile
- Angle de vision totalement réglable
- Réglable en hauteur : 140 à 450 mm
- Bras d'extension : 0 à 494 mm
- Poids maximum supporté : 9Kgs.

ATTENTION

Nous ne sommes pas responsable de blessure personnelle ou d'endommagement du produit due à un mauvais montage ou mauvais assemblage ou tout simplement une mauvaise utilisation.

Faites bien attention à utiliser ce support avec les caractéristiques décrites concernant le poids maximum supporté ainsi que la taille d'écran maxi.

