

Notice d'utilisation

**Spot LED solaire orientable
rechargeable avec détecteur
infra-rouge et panneau
déporté**



60 Leds



800
Lumens




Distance
détection
10m



Protection
IP 65



1200mAh

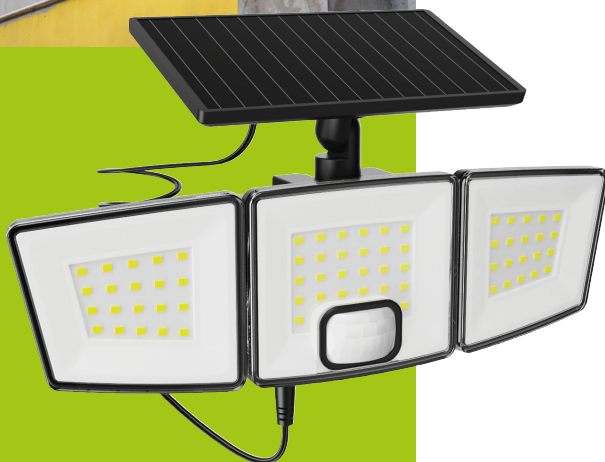

Indice de couleur



6000-6500K

Réf : 994616



Déclaration de conformité EU

SOCIETE

Société d'Exploitation des ETS Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **Optex**

Désignation commerciale : **Spot LED solaire orientable rechargeable avec détecteur infra-rouge et panneau déporté**

Référence commerciale : **994616**

Référence usine : **SN-SL-PL-T007R**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général

déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- EN IEC 55015 : 2019+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021
- EN 61547 : 2023

- IEC 62321-3-1:2013
- IEC 62321-5:2013
- IEC 62321-4:2013+A1:2017
- IEC 62321-7-1:2015
- IEC 62321-7-2:2017
- IEC 62321-6:2015
- IEC 62321-8:2017

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 août 2025

Signature :



NORMAND Eric
PDG

Table des matières

Déclaration de conformité EU	2
FR - Français 4	
Contenu du pack	5
Utilisation	5
Description	6
- <i>Le spot</i>	6
- <i>Le panneau solaire</i>	6
Installation du produit	6
Mode de fonctionnement	8
- Mode détection :	8
- Mode détection + veilleuse	8
Fonctionnement	8
Données techniques	8

FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de cet spot solaire et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive **2012/19/UE**. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

hotline au numéro indigo ci-contre :

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la

dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack

Spot avec détecteur x1

Panneau solaire filaire x1

Vis et cheville de fixation x4

Support de fixation panneau solaire x1

Notice d'utilisation x1


Utilisation

Cet spot solaire permet d'éclairer l'endroit de votre choix principalement exposé plein sud pour un chargement optimal. Il est équipé d'un détecteur infra-rouge et de 60 Led blanches. Ses panneaux de Led sont orientables et permettent un éclairage dans différentes directions.

Son panneau solaire peut être soit fixé directement sur le spot soit déporté grâce à son câble de 3 mètres, permettant de le fixer où vous le souhaitez.


Description

- Le spot

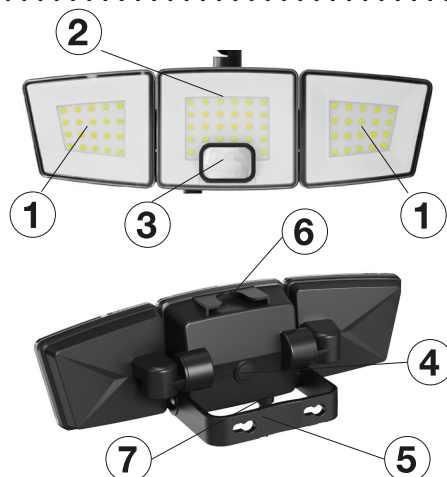

1. Panneaux Led latéral côté gauche et droit orientables
2. Panneau Led central
3. Détecteur infra-rouge pour l'éclairage automatique après détection.
4. Bouton Marche / Arrêt
5. Platine intégré pour la fixation murale du spot
6. Encoche pour la fixation du panneau solaire.
7. Entrée du connecteur d'alimentation.

- Le panneau solaire

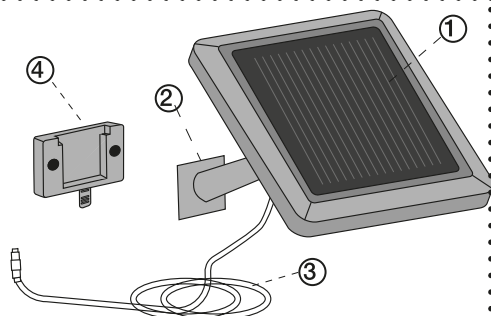



1. Panneau solaire
2. Pied intégré orientable
3. Câble de liaison pour alimenter

l'éclairage.

4. Platine de fixation murale.

Installation du produit

Sélectionnez l'endroit que vous souhaitez éclairer pour le spot puis le meilleur endroit où le panneau solaire sera suffisamment exposé au rayon du soleil.

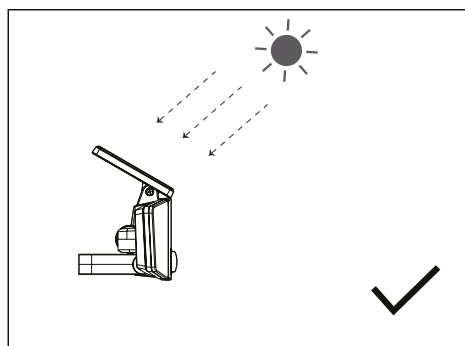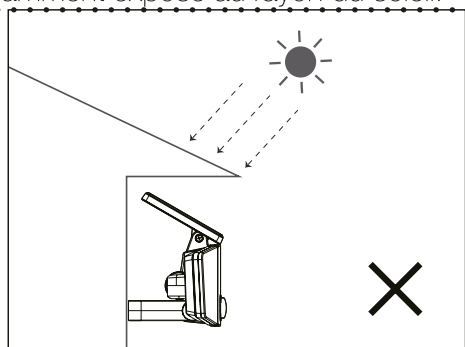


Avec panneau solaire déporté :

1. Assurez-vous que le spot ne soit pas en mode fonctionnement.
2. Utilisez la platine de fixation pour le panneau solaire et placez-la à l'endroit désiré. Utilisez-la pour pointer les trous de fixation.
3. Percez ensuite 2 trous puis utilisez les vis et chevilles fournies pour fixer la platine.
4. Faites coulisser le pied du panneau solaire dans les rainures de la platine de fixation murale jusqu'à


entendre un clic.

5. Placez ensuite votre spot à l'endroit désiré puis utilisez sa platine intégrée pour pointer les trous de fixation.
6. Percez ensuite 2 trous puis utilisez les vis et chevilles fournies. Laissez dépasser les vis de quelques millimètres puis placez les trous de la platine du spot sur les vis murales et tirez l'ensemble vers la droite pour le fixer.
7. Connectez enfin le câble d'alimentation vers le spot en provenance du panneau solaire.

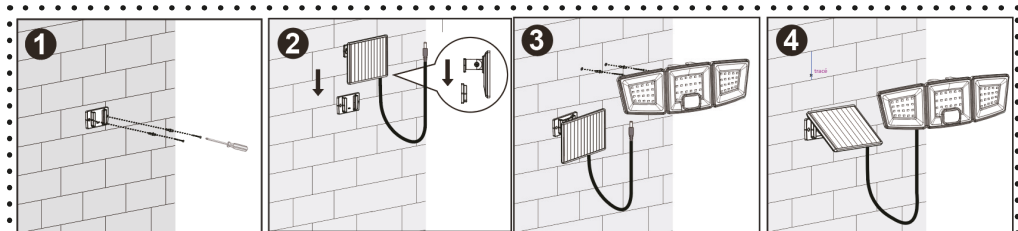

8. Il ne reste plus qu'à appuyez sur le bouton «**ON/OFF**» situé à l'arrière du spot et sélectionnez le mode d'utilisation parmi les 2 proposés.

Avec panneau solaire sur le spot :

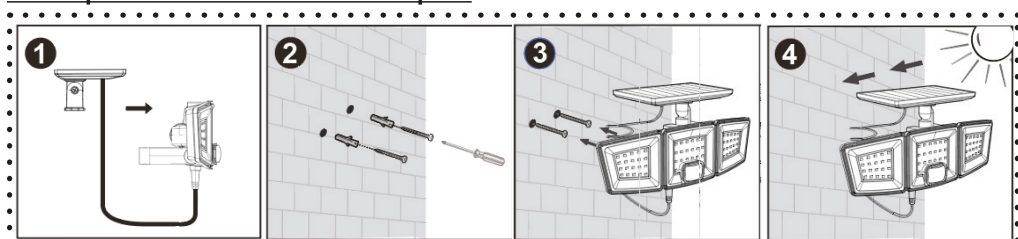

1. Placez votre spot à l'endroit désiré puis utilisez sa platine intégrée pour pointer les trous de fixation.
2. Percez ensuite 2 trous puis utilisez les vis et chevilles fournies. Laissez dépasser les vis de quelques millimètres puis placez les trous de la platine du spot sur les vis murales et tirez l'ensemble vers la droite pour le fixer.
3. Faite coulisser ensuite le pied du panneau solaire dans l'encoche située sur le dessus du spot.
4. Connectez enfin le câble d'alimentation vers le spot en provenance du panneau solaire.

Remarque :

Il est fortement recommandé de placer le produit pleinement exposé au soleil pendant 1 à 2 journées afin de recharger la batterie.



Mode de fonctionnement

- Mode détection :

Appuyez 3s sur le bouton «**ON/OFF**» situé à l'arrière du projecteur.

L'éclairage s'allumera durant 15s puis s'éteindra. Par défaut il sera en mode «**Détection**».

- Mode détection + veilleuse

Appuyez 3s sur le bouton «**ON/OFF**» situé à l'arrière du projecteur.

L'éclairage s'allumera durant 15s puis s'éteindra. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton «**ON/OFF**» pour basculer sur ce 2ème mode.

Dans ce mode, le spot restera allumé (Veilleuse) durant la nuit à une puissance de 20 Lumens et passera à 800Lumens après une détection.

Fonctionnement

Appuyez sur le bouton «**ON/OFF**» pour allumer le spot.

Pour vous assurez que celui-ci est bien fonctionnel, cachez le panneau solaire avec vos mains, les panneaux Led devraient s'éclairer.

A la nuit tomber, le détecteur infra-rouge

intégré détectera la présence ou le passage et éclairera les 3 panneaux Led pendant 20secondes.

Pour désactiver le spot, appuyez sur le bouton «**ON/OFF**» jusqu'à ce que les leds s'éteignent, le spot sera éteint.

Données techniques

Portée éclairage : 10 m (max)
 Type de batterie au lithium : 18650
 Capacité de la batterie : 1200 mAh
 Panneau solaire : Cellule solaire amorphe 1,1W / 5,5 V
 Tension d'entrée : 5,5 V
 Puissance éclairage : 8.5 W
 Type de LED : 2835 (2.8 x 3.5 mm)
 Nombre de LED : 60
 Durée de vie des Led : 30 000 h
 Puissance éclairage : 800 lumens
 Type de lumière : Froide – Blanche (6000-6500K)
 Angle de détection : Couverture maxi 180° (120° horizontale et 60° verticale)
 Durée éclairage après détection : 20 s
 Nbs de bouton : 1
 Matériaux : Plastique
 Couleur : Gris anthracite
 Indice de protection : IP 65
 Longueur de câble : 3m
 Dimensions panneau : 135 x 81 mm
 Dimensions éclairage : 259 x 90 x 94 mm



Groupe Normand
 117bd Eugène Thomas
 62110 Hénin-Beaumont
 France



**Séparez les éléments
 avant de trier**



FR
 Cet appareil,
 ses accessoires,
 cordons et batteries
 se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !