

# Guide

## installation rapide

Glacière audio avec panneau solaire et chargeur sans fil



Réf : 800020



# Table des matières

## **FR - Français 4**

<b>Contenu du pack</b>	<b>5</b>
<b>Conditions d'utilisation</b>	<b>5</b>
<b>Description</b>	<b>6</b>
- <i>Face connecteurs</i>	6
- <i>Vue extérieure et dessus</i>	7
<b>Utilisation du produit</b>	<b>7</b>
- <i>Connexion Bluetooth</i>	7
- <i>Utilisation carte mémoire</i>	8
- <i>Connexion TWS</i>	8
- <i>Recharge de la batterie</i>	8
<b>Utilisation du chargeur sans fil</b>	<b>9</b>
<b>Données techniques</b>	<b>10</b>
<b>Déclaration de conformité EU</b>	<b>11</b>

## FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce glacière audio et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.

Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

## Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

hotline au numéro indigo ci-contre :

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par ATELYS, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par ATELYS jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention ATELYS. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge de ATELYS à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

## **Contenu du pack**

Glacière x1

Cordon USB-C x1

Cordon USB-C/USB-C x1

Notice d'utilisation

## **Conditions d'utilisation**


- Évitez autant que possible d'exposer la glacière directement au soleil.
- Évitez d'ouvrir fréquemment le couvercle et réduisez la fréquence d'ouverture.
- Essayez de remplir complètement la glacière.
- Prérefroidissez ou précongelez les aliments autant que possible.
- Utilisez une quantité suffisante de pains de glace ou de glaçons.

## Description

Découvrez la glacière audio solaire, une solution tout-en-un conçue pour transformer vos activités extérieures. Équipée d'un panneau solaire haute efficacité, elle recharge automatiquement sa batterie interne afin d'alimenter son système audio premium sans contrainte. Finies les coupures de musique ou les batteries externes : profitez d'une autonomie prolongée grâce à l'énergie du soleil.

Sa structure isotherme à double paroi renforcée assure une conservation optimale du froid, maintenant vos boissons et aliments à température pendant plusieurs heures. Dotée de haut-parleurs stéréo haute définition, elle offre une restitution sonore claire, puissante et stable. Elle dispose également d'un chargeur sans fil de 15W pour Smartphone ainsi que des entrées USB-C et lecteur de carte micro SD. Que ce soit pour la plage, le camping, les événements en extérieur ou les chantiers, la glacière audio solaire combine technologie, durabilité et confort pour accompagner vos journées avec fraîcheur et ambiance. Un produit innovant, conçu pour ceux qui exigent à la fois performance et praticité.


### - Face connecteurs

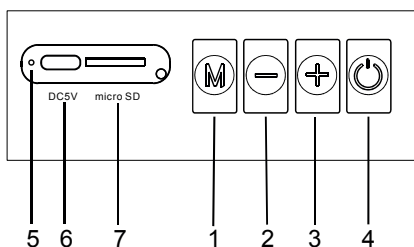

1. Bouton «**M**» : Un appui court sur ce bouton permet de changer de mode. Un appui prolongé permet de passer en mode association TWS.
2. Bouton «**-**» : Un appui court permet de sélectionner la chanson précédente. Un appui prolongé permet de diminuer le volume.
3. Bouton «**+**» : Un appui court permet de sélectionner la chanson suivante. Un appui prolongé permet d'augmenter le volume.
4. Bouton «**On/Off**» : Un appui court permet de faire une pause ou démarrer la lecture. Un appui prolongé permet d'éteindre ou d'allumer le produit.
5. Voyant Led : Il permet d'indiquer l'état du produit (En charge...)
6. Entrée USB-C 5V : Ce port USB-C permet de recharger la batterie pour la partie audio du produit. Il sera possible d'utiliser un chargeur de Smartphone (Non fourni) de type 5V/2A.
7. Micro SD : Ce lecteur permet de lire les fichiers audio présents sur une carte mémoire de type micro SD.

**PS : La capacité maximale de la carte micro SD est de 64Go.**

## - Vue extérieure et dessus

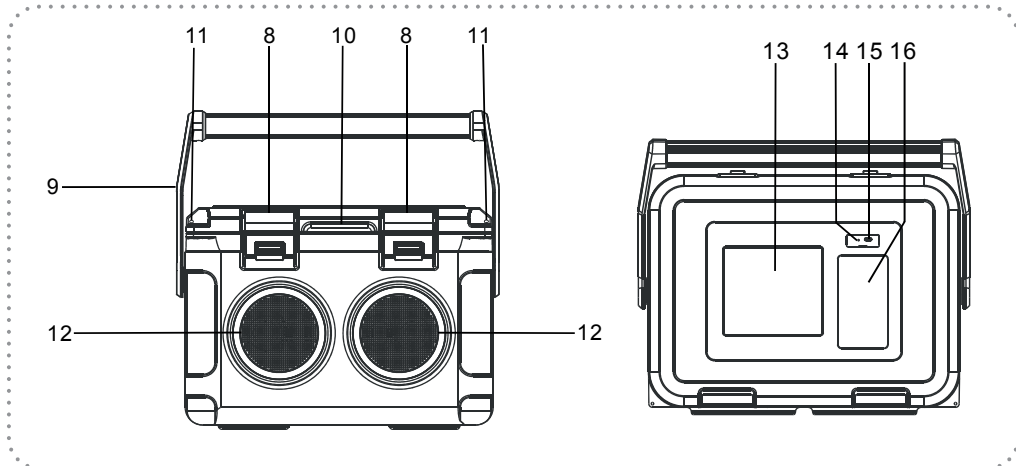

8. Charnières : Elles permettent d'ouvrir et fermer le produit.
9. Poignée rotative : Elle permet de transporter facilement le produit.
10. Poignée intégrée : Elle permet d'ouvrir facilement le couvercle.
11. Trous de verrouillage : Ils permettent de verrouiller l'ouverture au moyen de cadenas (Non fournis).
12. Haut-parleur : Ils permettent de diffuser la musique.
13. Panneau solaire : Il permet de recharger la batterie interne pour le chargeur sans fil du produit.
14. Indicateur Led : Il permet d'indiquer l'état entre la recharge ou décharge de la batterie.
15. Port USB-C : Il permet de recharger votre Smartphone ou tablette. Utilisez pour cela le cordon USB-C fourni ou le cordon original de votre Smartphone. (Non fourni)
16. Chargeur sans fil : Cette zone permet de recharger sans fil votre Smartphone. La puissance de recharge sera de 15watts.

## Utilisation du produit

**Important : Pour la 1ère utilisation, il est fortement conseillé de charger complètement le produit avant son utilisation. Utilisez pour cela le cordon USB-C fourni.**

### - Connexion Bluetooth

1. Faites un appui long sur le bouton «**On/Off**». Vous pourrez entendre un message audio «**Démarrage**» indiquant que le produit est allumé.
2. Le mode par défaut de démarrage est le mode connexion Bluetooth. Le voyant Led clignote rapidement de couleur bleue. Rendez-vous dans les

paramètres Bluetooth de votre Smartphone et sélectionnez dans la liste le produit nommé «**ATELYS-020**».

3. Une fois la connexion réalisée, vous pourrez entendre un message audio «**Bluetooth connecté**» et le voyant Led restera allumé de couleur bleue.
4. Pendant la lecture d'une musique, le voyant Led bleu clignotera doucement.
5. Lorsque la connexion est perdue, vous pourrez entendre un message audio «**Bluetooth déconnecté**».

### *- Utilisation carte mémoire*

1. Pour écouter vos musiques en provenance de votre carte mémoire, copiez vos titres préférés dessus. La carte sera de type micro SD.
2. Insérez-la dans le lecteur prévu «**7**». La lecture démarrera automatiquement.

***Astuce : Appuyez sur le bouton «M» pour basculer du mode sans fil au mode lecteur de carte.***

### *- Connexion TWS*

Ce produit offre la possibilité d'effectuer une connexion entre 2 produits identiques afin de bénéficier d'un son stéréo.

1. Allumez simultanément les 2 produits par un appui long sur le bouton «**On/Off**», placez les 2 produits en mode sans fil.
2. Faites un appui long sur le bouton «**1**» sur un des produits (Ce sera le principal) jusqu'à ce que la connexion TWS se fasse (Le voyant Led bleu clignotera doucement)
3. Une fois la connexion établie, les 2 produits émettront un message audio «**TWS connecté**».
4. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre Smartphone au produit en connexion sans fil, vous pourrez constater que le son sera diffusé au travers des 2 produits.

### *- Recharge de la batterie*

Il est conseillé durant la charge de la batterie d'éteindre le produit.

Le voyant Led s'allumera de couleur rouge durant la charge puis une fois totalement chargée après environ 3 heures, le voyant s'éteindra.

### **Remarque :**

Lorsque la batterie devient trop faible, le produit émettra un message audio «**Batterie faible, veuillez la charger**» puis se coupera. Veuillez dans ce cas le recharger.

Dans le cas d'une non-utilisation prolongée, il est fortement conseillé de le charger une fois par mois pour préserver la durée de vie de la batterie.

## Utilisation du chargeur sans fil

1. Utilisez le chargeur solaire à l'extérieur, à température ambiante et dans un endroit ensoleillé. Le voyant Led sera de couleur rouge pendant la charge et s'éteindra une fois la charge terminée.
2. Placez simplement un Smartphone compatible avec la charge sans fil sur la zone de charge sans fil de la glacière pour activer automatiquement la fonction de recharge. Retirez le Smartphone mettre la charge sans fil en veille.
3. Le port USB-C bidirectionnel sert à la fois d'entrée et de sortie pour la charge et la décharge. Utilisez-le pour alimenter et charger la batterie lithium interne. Vous pouvez également l'utiliser pour alimenter et charger des appareils externes, Smartphone, tablettes...
4. Indicateur de charge : Durant la charge, si le niveau de la batterie est en dessous des 30%, le voyant clignotera de couleur rouge. Le voyant clignote en rouge et vert lorsque le niveau de la batterie est compris entre 30 % et 60 % pendant la charge. Il clignote en vert lorsque la tension de la batterie est comprise entre 50 % et 100 %. Le voyant reste vert fixe lorsque la charge est terminée.
5. Indicateur de décharge : Le voyant est vert fixe lorsque le niveau de la batterie est compris entre 50 % et 100 % pendant la décharge. Le voyant s'allume en rouge et vert lorsque le niveau de la batterie est compris entre 30 % et 60 %. Il reste rouge fixe lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 %. Le voyant clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
6. Lorsque 2 appareils sont connectés simultanément pour être rechargés (1 sur le chargeur sans fil et 1 sur le port USB-C), dans ce cas, le système passe automatiquement en mode « **dégradé** ». Dans ce mode, la fonction de charge rapide interne est désactivée et le système bascule en mode de charge lente.

## **Données techniques**

Capacité glacière : 21 litres

Batterie intégrée pour l'audio :

Recharge : Port USB-C 5V/2A

Capacité batterie : Lithium 3,7V / 1500mAh

Temps de charge : ~3 heures

Durée utilisation : ~8 heures (Avec volume à 60%)

Puissance de charge : 18Watts (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

Batterie intégrée pour le chargeur sans fil :

Recharge : 18Watts ou panneau solaire 3Watts

Capacité batterie : Lithium 3,7V / 6000mAh

Temps de charge : ~3.5 h (USB), 10 h (Solaire) pour 40%

Puissance chargeur sans fil intégré : 15Watts

Puissance panneau solaire : DC6V/500mA (3Watts)

Lecteur de carte mémoire : Oui micro SD

Connexion sans fil : Oui portée 10m

Version connexion BT : 5.1

Compatible TWS : Oui

Haut-parleur : 2 x 3Watts (2x50mm)

Indice de protection : IPX4

Bande de fréquence utilisée : 2402 à 2480MHz

Puissance dans la bande de fréquence utilisée : 6dBm

Dimensions extérieures produit : 450(L) x 330(P) x 310(H) mm

Dimensions intérieures : 360 x 250 x 240 mm

Poids : 4.5kgs

## **Déclaration de conformité EU**

Le soussigné, Groupe Normand , déclare que l'équipement radioélectrique du type défini dans ce document est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.groupe-normand.com>

# GR O U P E N O R M A N D



Photos et documents non contractuels



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE

*Séparez les éléments  
avant de trier*